

Ürün: SpiroVent Superior Hava Ayırıcı Breaktank /Insulated

Model:

S600-BLI
MV06BL50I

Müşteri:

Tarih:

16.02.2023

Proje

Adı:

Referans:

Seçim Kriteri

Akışkan:	Su / Glykol (max. %40)
Kapasite:	1000 l/h
Tesisat Su Hacmi:	325 m ³
Min. İşletme Basıncı:	1 bar-g
Max. İşletme Basıncı:	3 bar-g
Min. Sıcaklık:	0 °C
Max. Sıcaklık:	90 °C
Çevre Sıcaklığı:	0-40 °C
Doldurma sımsı sıcaklığı:	0-60 °C
Doldurma sımsı basıncı:	1-10 bar-g
Doldurma kapasitesi:	300 l/h
Ana Pompa:	Düşey çok kademeli
Ön tank koruması:	Kategori 5

Bağlantılar (Esnek)

Giriş / Çıkış:	G3/4"
Su Besleme:	G3/4"

Kalite Kontrol

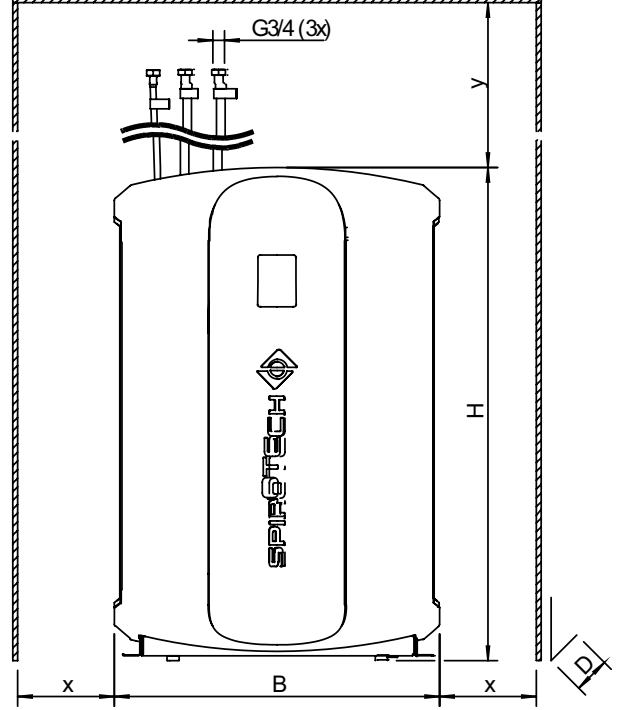
Fonksiyon Testi:	Evet
Akışkan Testi:	Su
Yüksek Gerilim Testi:	Evet
Sertifika:	Hayır
CE / UKCA İşareti:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır

Malzeme

Tank:	S235 JRG2
Bağlantı Parçaları / Borular:	Pirinç / EPDM
Pompa:	AISI304
Hava atış başlığı:	Pirinç
Vana sızdırmazlığı:	Viton
Şamandıra:	PP
Dış gövde:	Plastik (PS / EPP)
Insulation:	Armaflex AF2-22
Renk:	Sarı (RAL 1003) ve siyah

Interface

Dokunmatik ekran:	Evet
Kablolu LAN	Evet
Wi-Fi:	Evet
Uzaktan görüntüleme ve kontrol:	Evet
Veri şifreleme:	Evet

Marka**Ölçüler**

H:	1020 mm
B:	673 mm
D:	360 mm
x:	>600 mm
y:	>600 mm
Boş ağırlık (yaklaşık):	65,3 kg
Ses seviyesi:	57 db(A)

Elektrik bağlantısı

Voltaj:	230V / 50Hz
Enerji ihtiyacı:	0,8 kW
Koruma Sınıfı	IP44

GLS kontakları

Kazan kilidi:	Kuru kontak
Genel hata:	Kuru kontak
İletişim:	RS485
Harici Su Besleme:	5 VDC

Değişiklik hakkı saklıdır.