

PRIJSLIJST

Voor de productcatalogus

Geldig vanaf: 01.07.2022

2022

SPIROTOP®

SPIROVENT®

SPIROTRAP®

SPIROCOMBI®

SPIROCROSS®

SPIROEXPAND®

SPIROPURE®

SPIROPLUS®


SPIROCARE®

ACCESSOIRES

PRIJSLIJST 2022

Voor de productcatalogus

Levertijden	5
Productoverzicht	6
SpiroTop Automatische snelontluchters	8
SpiroVent Microbellenluchtafscheiders	10
SpiroTop Solar / SpiroVent Solar Automatische snelontluchters en luchtafscheiders voor solarinstallaties	15
SpiroVent Superior Vacuümontgassers	17
SpiroTrap Deeltjes- en vuilafscheiders	21
SpiroCombi Lucht- en vuilafscheiders	28
SpiroCross Open verdeler	34
SpiroExpand Drukbehoud	39
SpiroPure Demineralisatie	61
SpiroPlus Spoelmiddelen en toevoegingen	63
Diversen Accessoires	65

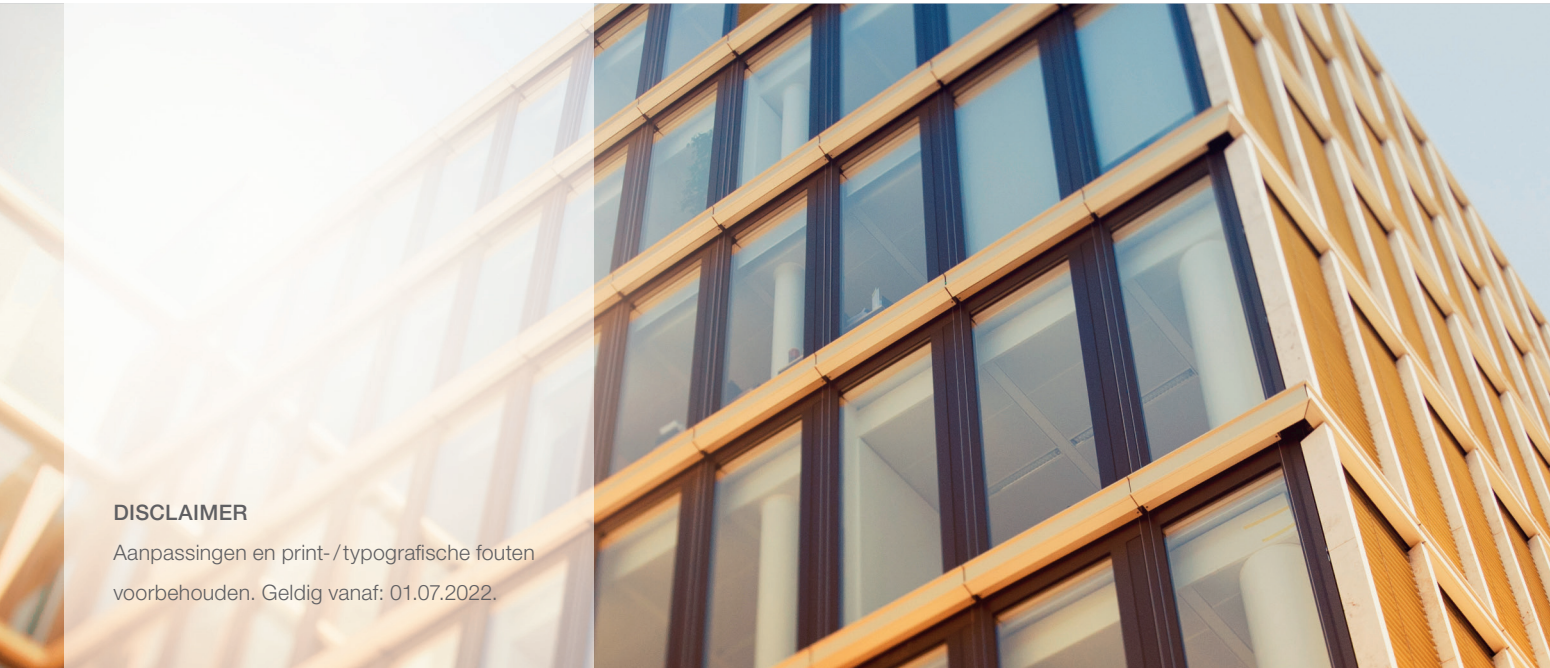

DISCLAIMER

Aanpassingen en print-/typografische fouten
voorbehouden. Geldig vanaf: 01.07.2022.


Levertijden

Bestelhoeveelheid	Levertijden af fabriek					
	A	B	C	D	E	F
1 – 4 VPE	1 dag	< 1 week	< 2 weken	< 3 weken	< 4 weken	op aanvraag
> 4 VPE – ≤ 1 Pallet	< 2 weken	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
> Pallet	< 3 weken	op aanvraag	–	–	–	–

Levertijden: af fabriek / exclusief verzending.
Ga voor meer informatie over werktijden en voorwaarden naar onze website: www.spirotech.nl

WILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Bezoek dan onze website op www.spirotech.nl. Vind de laatste informatie, brochures, handleidingen en technische tekeningen en alle adviezen en verwijzingen inzake vloeistof conditionering.

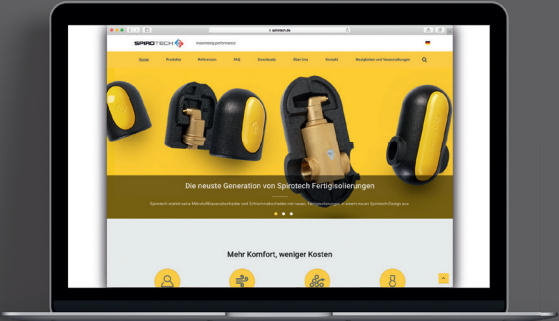

Productoverzicht

Pagina 8

SPIROTOP[®]
(De hi-flow oplossingen zijn zowel met flens als in een lasbare uitvoering leverbaar.)



MESSING HOGE TEMPERATUUR HOGE DRUK ROESTVRIJSTAAL

Pagina 10

SPIROVENT[®]
(De hi-flow oplossingen zijn zowel met flens als in een lasbare uitvoering leverbaar.)



MESSING HORIZONTAAL MESSING HORIZONTAAL

Pagina 28

SPIROCOMBI[®]
(De hi-flow oplossingen en de demonteerbare oplossingen zijn zowel met flens als in een lasbare uitvoering leverbaar.)



SPIROCOMBI MB3 STAAL MET FLENZEN MAGNEET MET FLENZEN DEMONTEERBAAR MET FLENZEN



HI-FLOW DEMONTEERBAAR MET FLENZEN STAAL MET LASEINDEN MAGNEET MET LASEINDEN DEMONTEERBAAR MET LASEINDEN

Pagina 21

SPIROTRAP[®]
(De hi-flow oplossingen en de demonteerbare oplossingen zijn zowel met flens als in een lasbare uitvoering leverbaar.)



MESSING HORIZONTAAL SPIROTRAP MB3 STAAL MET FLENZEN MAGNEET MET FLENZEN



SPIROTRAP MBL STAAL MET LASEINDEN MAGNEET MET LASEINDEN

Pagina 34

SPIROCROSS[®]



MESSING MAGNEET MET FLENZEN



STAAL MET LASEINDEN SPIROCROSS R



SPIROVENT RV2

STAAL
MET FLENZEN

STAAL
MET LASEINDEN

SPIROTOP[®] SOLAR/SPIROVENT[®] SOLAR



SPIROTOP
SOLAR



SPIROVENT
SOLAR HORIZONTAAL



SPIROVENT
SOLAR VERTICAAL

Pagina 15

Pagina 63

SPIROPLUS[®]



MILD CLEANER



PROTECTOR

SPIROCARE[®]



PROLAB



SYSTEM ANALYSIS

Pagina 61

SPIROPURE[®]



HOMEFILL BASIC



PROFILL 23.0

SPIROVENT[®] SUPERIOR



SUPERIOR S250



SUPERIOR S400



SUPERIOR S600



SUPERIOR S10



SUPERIOR S16

Pagina 17

SPIROEXPAND[®]



DRUKBEHEER-
SINGSAUTOMAAT
EMCK



MULTICONTROL
COOL



DRUKBEHEERSINGS-
HOUDER

Pagina 39

DIVERSEN



ISOLATIESET
SPIROVENT / SPIROTRAP



SPOELADAPTER



SPIROPLUS
PACK





SPIROPLUS
RAPIDCLEANSE

Pagina 65

AUTOMATISCHE SNELONTLUCHTERS

SPIROTOP®



SPIROTOP®

Messing oplossingen

SPIROTOP® – Messing oplossingen voor standaard temperaturen en drukniveaus

Artikel-nummer	Aansluiting d	int.	H	b	B	D	y	e2	ext.	Materiaal behuizing	Materiaal vlotter	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever-tijd
AB050	G½	(F)	112	52	86	65	> 50	R½	(M)	Messing	PP	0,7	64,30	12	A




Werkdruk
max. 10 bar



Vloeistoftemp.
max. 110 °C



Geschikt voor koelsystemen



SPIROTOP® – Messing oplossingen voor hoge drukniveaus

Artikel-nummer	Aansluiting d	int.	H	b	B	D	y	e2	ext.	Materiaal behuizing	Materiaal vlotter	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever-tijd
AB050/030	G½	(F)	112	52	86	65	> 50	R½	(M)	Messing	PP	0,7	120,90	1	B



Werkdruk
max. 16 bar



Vloeistoftemp.
max. 110 °C

SPECIAL

SPIROTOP® – Messing oplossingen voor hoge temperaturen en drukniveaus

Artikel-nummer	Aansluiting d	int.	H	b	B	D	y	e2	ext.	Materiaal behuizing	Materiaal vlotter	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever-tijd
AB050/025	G½	(F)	134	52	86	65	> 50	R½	(M)	Messing	TPX	1,0	184,75	1	B



Werkdruk
max. 25 bar



Vloeistoftemp.
max. 150 °C

SPIROTOP® – Messing oplossingen voor hoge temperaturen

Artikel-nummer	Aansluiting d	int.	H	b	B	D	y	e2	ext.	Materiaal behuizing	Materiaal vlotter	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever-tijd
AB050/002	G½	(F)	112	52	86	65	> 50	R½	(M)	Messing	TPX	0,7	96,45	1	B
AB050/007	G½	(F)	112	52	86	65	> 50	R½	(M)	Messing	AI316	0,6	232,25	1	B



Werkdruk
max. 10 bar



Vloeistoftemp.
max. 180 °C

SPIROTOP®

Roestvrijstalen oplossing

SPIROTOP® – Roestvrijstalen oplossingen voor hoge temperaturen

Artikelnummer	Aansluiting d	int.	H	b	B	D	y	e2	ext.	Materiaal behuizing	Materiaal vlotter	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever- tijd
AB050/R002	G½	(F)	112	52	86	65	> 50	R½	(M)	ASI 316	TPX	0,7	314,00	1	B
AB050/R007	G½	(F)	112	52	86	65	> 50	R½	(M)	ASI 316	ASI 316	0,6	391,00	1	B



Werkdruk
max. 10 bar

Vloeistoftemp.
max. 180 °C


SPIROTOP® – Roestvrijstalen oplossingen voor hoge temperaturen en drukniveaus

AB050/R004	G½	(F)	134	52	86	65	> 50	R½	(M)	ASI 316	TPX	1,0	553,00	1	B
------------	----	-----	-----	----	----	----	------	----	-----	---------	-----	-----	--------	---	---



Werkdruk
max. 25 bar

Vloeistoftemp.
max. 200 °C



SPIROTOP

ACCESSOIRES

SPIROTOP® – Accessoires voor messing oplossingen


Artikelnummer	Omschrijving	Geschikt voor	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever- tijd
TAB050	Isolatieset	AB050, AB050/030	20,25	1	A



SPIROVENT®
Messing oplossingen

SPIROVENT® RV2 – Messing oplossingen met universele aansluiting


Artikel-nummer	Aan-sluiting d	int.	Hv	Hh	b	L	D	h	h1	B	x	y	e2	ext.	Nom. debiet [m³/u]	Nom. debiet [l/s]	Δp bij nom. debiet [kPa]	Volume [ltr]	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever-tijd
UA022W	22 mm	(M)	205	177	125	120	62	32	145	143	>50	>50	M4	(F)	1,30	0,36	2,1	0,18	1,8	126,55	8	A
UA028W	28 mm	(M)	205	177	128	120	62	32	145	151	>50	>50	M4	(F)	2,00	0,56	3,8	0,18	1,8	135,85	8	A
UA075W	G¾	(F)	195	177	127	100	62	32	145	144	>50	>50	M4	(F)	1,30	0,36	2,1	0,38	1,6	122,80	8	A
UA100W	G1	(F)	195	177	131	100	62	32	145	154	>50	>50	M4	(F)	2,00	0,56	3,8	0,41	1,8	132,15	8	A
UA125W	Rp1¼	(F)	290	276	149	128	80	50	226	174	>50	>50	R½	(M)	3,60	1,00	2,5	1,12	4,0	186,15	1	A
UA150W	Rp1½	(F)	290	276	152	128	80	50	226	179	>50	>50	R½	(M)	5,00	1,40	4,0	1,16	4,0	206,90	1	A
UA200W	Rp2	(F)	310	296	159	128	80	50	246	194	>50	>50	R½	(M)	7,50	2,10	8,3	1,38	5,0	282,50	1	A



SPIROVENT RV2

SPIROVENT® – Messing oplossingen met horizontale aansluiting

Artikel-nummer	Aan-sluiting d	int.	H	Hh	b	L	D	h	h1	B	x	y	e2	ext.	Nom. debiet [m³/u]	Nom. debiet [l/s]	Δp bij nom. debiet [kPa]	Volume [ltr]	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever-tijd
AA022	22 mm	-	154	-	52	105	65	21	133	106	>50	>50	R½	(M)	1,30	0,36	1,3	0,2	1,2	89,20	12	A
AA075	G¾	(F)	154	-	52	85	65	21	133	96	>50	>50	R½	(M)	1,30	0,36	1,3	0,2	1,0	86,00	12	A
AA100	G1	(F)	180	-	52	88	65	35	145	97	>50	>50	R½	(M)	2,00	0,56	1,3	0,2	1,3	92,55	8	A
AA125	G1¼	(F)	198	-	52	88	65	39	159	97	>50	>50	R½	(M)	3,60	1,00	1,3	0,3	1,4	129,00	8	A
AA150	G1½	(F)	234	-	52	88	65	42	192	97	>50	>50	R½	(M)	5,00	1,39	1,3	0,3	1,6	150,50	8	A
AA200	G2	(F)	276	-	52	132	100	59	217	119	>50	>50	R½	(M)	7,50	2,08	1,4	1,1	3,9	276,50	1	A



SPIROVENT
HORIZONTAL

SPIROVENT® – Messing oplossingen voor hoge temperaturen

Artikel-nummer	Aan-sluiting d	int.	H	Hh	b	L	D	h	h1	B	x	y	e2	ext.	Nom. debiet [m³/u]	Nom. debiet [l/s]	Δp bij nom. debiet [kPa]	Volume [ltr]	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever-tijd
AA022/002	22 mm	-	154	-	52	105	65	21	133	106	>50	>50	R½	(M)	1,30	0,36	n/a	0,2	1,2	129,00	1	B
AA075/002	G¾	(F)	154	-	52	85	65	21	133	96	>50	>50	R½	(M)	1,30	0,36	n/a	0,2	1,0	124,00	1	B
AA100/002	G1	(F)	180	-	52	88	65	35	145	97	>50	>50	R½	(M)	2,00	0,56	n/a	0,2	1,3	132,25	1	B
AA125/002	G1¼	(F)	198	-	52	88	65	39	159	97	>50	>50	R½	(M)	3,60	1,00	n/a	0,3	1,4	170,30	1	B
AA150/002	G1½	(F)	234	-	52	88	65	42	192	97	>50	>50	R½	(M)	5,00	1,39	n/a	0,3	1,6	195,10	1	B



Werkdruk
max. 10 bar



Vloeistoftemp.
max. 180 °C

SPIROVENT® – Messing oplossingen voor hoge temperaturen en drukniveaus


Artikel-nummer	Aan-sluiting d	int.	H	Hh	b	L	D	h	h1	B	x	y	e2	ext.	Nom. debiet [m³/u]	Nom. debiet [l/s]	Δp bij nom. debiet [kPa]	Volume [ltr]	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever-tijd
AA075/025	G¾	(F)	176	-	52	85	65	21	155	96	>50	>50	R½	(M)	1,30	0,36	n/a	0,2	1,4	211,65	1	B
AA100/025	G1	(F)	202	-	52	88	65	35	167	97	>50	>50	R½	(M)	2,00	0,56	n/a	0,2	1,6	221,45	1	B
AA125/025	G1¼	(F)	220	-	52	88	65	39	181	97	>50	>50	R½	(M)	3,60	1,00	n/a	0,3	1,8	261,50	1	B
AA150/025	G1½	(F)	256	-	52	88	65	42	214	97	>50	>50	R½	(M)	5,00	1,39	n/a	0,3	1,9	286,50	1	B



Werkdruk
max. 25 bar



Vloeistoftemp.
max. 150 °C



SPIROVENT
 HORIZONTAAL

SPIROVENT®
Roestvrijstalen oplossing

SPIROVENT® – Roestvrijstalen oplossingen voor hoge temperaturen

Artikelnummer	Aan-sluiting d	int.	H	b	L	D	h	h1	B	x	y	e2	ext.	Materiaal behuizing	Materiaal vlotter	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever- tijd
AA125/R002	G1¼	(F)	198	52	88	65	39	159	97	> 50	> 50	R½	(M)	AISI 316	TPX	440,50	1	B
AA125/R007	G1¼	(F)	198	52	88	65	39	159	97	> 50	> 50	R½	(M)	AISI 316	AISI 316	516,50	1	B

Werkdruk
max. 10 bar


Vloeistoftemp.
max. 180 °C

SPIROVENT® – Roestvrijstalen oplossingen voor hoge temperaturen en hoge drukniveaus

Artikelnummer	Aan-sluiting d	int.	H	b	L	D	h	h1	B	x	y	e2	ext.	Materiaal behuizing	Materiaal vlotter	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever- tijd
AA125/R004	G1¼	(F)	220	52	88	65	39	181	97	> 50	> 50	R½	(M)	AISI 316	TPX	708,50	1	B

Werkdruk
max. 25 bar

Vloeistoftemp.
max. 200 °C



ACCESSOIRES

SPIROVENT® – Accessoires voor messing oplossingen

Artikelnummer	Omschrijving	Geschikt voor	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever- tijd
TAA150	Isolatieset	AA022, AA075, AA100, AA125, AA150	28,25	12	A
TAP200	Isolatieset voor G2/2 horizontale verbinding	AA200	43,55	1	A
TUR100	Isolatieset voor universele aansluiting 22/28mm	UA022W, UA028W	28,20	1	A
TUR125	Isolatieset voor SpiroVent G1¼	UA125W	42,30	1	A
TUR150	Isolatieset voor SpiroVent G1½	UA150W	44,85	1	A
TUR200	Isolatieset voor SpiroVent G2	UA200W	51,10	1	A

SPIROVENT®
Stalen oplossingen

SPIROVENT® – Stalen oplossingen voor normaal debiet


Artikel-nummer	DN	OD	H	L/LF	D	h	h1	e1	ext.	x	y	e2	ext.	Nom. debiet [m³/u]	Nom. debiet [l/s]	Δp bij nom. debiet [kPa]	Volume [ltr]	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever- tijd
BA050L	50	60,3	470	260	159	120	350	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	12,50	3,47	3,0	5,0	9,0	756,50	1	B
BA050F	50	60,3	470	350	159	120	350	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	12,50	3,47	3,0	5,0	14,0	987,50	1	B
BA065L	65	76,1	470	260	159	130	340	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	20,00	5,56	2,7	5,0	9,0	784,00	1	B
BA065F	65	76,1	470	350	159	130	340	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	20,00	5,56	2,7	5,0	15,0	1.022,00	1	B
BA080L	80	88,9	580	370	219	150	430	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	27,00	7,50	2,9	17,0	18,0	1.137,00	1	B
BA080F	80	88,9	580	470	219	150	430	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	27,00	7,50	2,9	17,0	25,0	1.398,00	1	B
BA100L	100	114,3	580	370	219	160	420	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	47,00	13,06	3,7	17,0	18,0	1.165,00	1	B
BA100F	100	114,3	580	475	219	160	420	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	47,00	13,06	3,7	17,0	27,0	1.449,00	1	B
BA125L	125	139,7	750	525	324	195	555	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	72,00	20,00	4,2	50,0	42,0	2.373,00	1	D
BA125F	125	139,7	750	635	324	195	555	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	72,00	20,00	4,2	50,0	54,0	2.683,00	1	D
BA150L	150	168,3	750	525	324	210	540	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	108,00	30,00	4,9	50,0	42,0	2.428,00	1	D
BA150F	150	168,3	750	635	324	210	540	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	108,00	30,00	4,9	50,0	57,0	2.782,00	1	D
BA200F	200	219,1	1.000	775	406	290	710	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	180,00	50,00	5,8	105,0	106,0	4.189,00	1	F
BA250F	250	273,0	1.250	890	508	385	865	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	288,00	80,00	6,9	210,0	171,0	8.535,00	1	F
BA300F	300	323,9	1.465	1.005	610	450	1.015	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	405,00	112,50	7,7	350,0	251,0	14.921,00	1	F

 Werkdruk
max. 10 bar


 Vloeistoftemp.
max. 110 °C

 Nom. stroomsnelheid
1,5 m/s

Producten in het assortiment zijn verkrijgbaar tot DN 800 en worden op bestelling gemaakt – prijzen op aanvraag.



SPIROVENT
MET FLENZEN



SPIROVENT
MET LASENDEN

STANDAARD

Artikel-nummer	DN	OD	H	L/LF	D	h	h1	e1	ext.	x	y	e2	ext.	Nom. debiet [m³/u]	Nom. debiet [l/s]	Δp bij nom. debiet [kPa]	Volume [ltr]	Gewicht [kg]	Prijs [€ / st.]	Verpakt per	Lever- tijd
HA050L	50	60,3	630	260	159	120	510	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	25,00	6,94	11,7	7,0	12,0	1.389,00	1	D
HA050F	50	60,3	630	350	159	120	510	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	25,00	6,94	11,7	7,0	17,0	1.808,00	1	D
HA065L	65	76,1	630	260	159	130	500	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	40,00	11,11	11,9	7,0	12,0	1.435,00	1	D
HA065F	65	76,1	630	350	159	130	500	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	40,00	11,11	11,9	7,0	19,0	1.889,00	1	D
HA080L	80	88,9	780	370	219	150	630	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	54,00	15,00	12,4	25,0	24,0	2.091,00	1	D
HA080F	80	88,9	780	470	219	150	630	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	54,00	15,00	12,4	25,0	32,0	2.561,00	1	D
HA100L	100	114,3	780	370	219	160	620	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	94,00	26,11	14,7	25,0	24,0	2.142,00	1	D
HA100F	100	114,3	780	475	219	160	620	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	94,00	26,11	14,7	25,0	33,0	2.661,00	1	D
HA125L	125	139,7	1.030	525	324	195	835	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	144,00	40,00	16,9	75,0	59,0	4.361,00	1	D
HA125F	125	139,7	1.030	635	324	195	835	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	144,00	40,00	16,9	75,0	71,0	4.931,00	1	D
HA150L	150	168,3	1.030	525	324	210	820	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	215,00	59,72	19,2	75,0	59,0	4.458,00	1	D
HA150F	150	168,3	1.030	635	324	210	820	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	215,00	59,72	19,2	75,0	74,0	5.113,00	1	D
HA200F	200	219,1	1.340	775	406	290	1.050	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	360,00	100,00	23,4	150,0	137,0	7.465,00	1	F
HA250F	250	273,0	1.750	890	508	385	1.365	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	575,00	159,72	27,5	300,0	212,0	14.826,00	1	F
HA300F	300	323,9	2.060	1.005	610	450	1.610	G¾	(M)	>50	>50	R½	(M)	810,00	225,00	31,2	500,0	392,0	26.635,00	1	F



Werkdruk
max. 10 bar




Vloeistoftemp.
max. 110 °C




Nom. stroomsnelheid
3 m/s

Producten in het assortiment zijn verkrijgbaar tot DN 800 en worden op bestelling gemaakt – prijzen op aanvraag.



SPIROVENT
MET FLENZEN



SPIROVENT
MET LASEINDEN

ACCESSOIRES

SPIROVENT® – Accessoires voor stalen oplossingen

Artikel-nummer	Omschrijving	Geschikt voor	Prijs [€ / st.]	Verpakt per	Lever- tijd
TB050	Isolatieset voor SpiroVent DN 50 + 65	BA050F/L, BA065F/L	178,20	1	A
TB080	Isolatieset voor SpiroVent DN 80 + 100	BA080F/L, BA100F/L	220,60	1	A
TB125	Isolatieset voor SpiroVent DN 125 + 150	BA125F/L, BA150F/L	355,00	1	A

AUTOMATISCHE SNELONTLUCHTERS EN LUCHTAFSCHEIDERS VOOR SOLARINSTALLATIES

SPIROTOP® SOLAR

SPIROVENT® SOLAR



SPIROTOP® SOLAR

Messing oplossingen

SPIROTOP® SOLAR

Artikel-nummer	Aansluiting d	int.	H	b	B	D	y	e2	ext.	Materiaal behuizing	Materiaal vlotter	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever-tijd
AB050/008	G½	(F)	112	52	86	65	>50	R½	(M)	Messing	TPX	96,45	12	B

SPIROTOP® SOLAR AUTOCLOSE


AB050FBA08	G½	(F)	112	52	86	65	>50	R½	(M)	Messing	TPX	124,10	12	B
------------	----	-----	-----	----	----	----	-----	----	-----	---------	-----	--------	----	---



Werkdruk
max. 10 bar

Vloeistoftemp.
max. 180 °C

Opmerking met betrekking tot AutoClose-producten: min. 20 % tot max. 50 % glycol



SPIROTOP
SOLAR

SPECIAL

SPIROVENT® SOLAR

Messing oplossingen

SPIROVENT® SOLAR AUTOCLOSE – Messing oplossingen met verticale aansluiting voor hoge temperaturen


Artikel-nummer	Aan-sluiting d	int.	H	b	L	D	h	h1	B	x	y	e2	ext.	Nom. debiet [m³/u]	Nom. debiet [l/s]	Δp bij nom. debiet [kPa]	Volume [ltr]	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever-tijd
AA022VFBA08	22 mm	-	218	129	104	65	52	166	150	>50	>50	R½	(M)	1,30	0,36	1,5	0,32	2,0	199,70	8	B
AA075VFBA08	G¾	(F)	208	129	84	65	42	166	150	>50	>50	R½	(M)	1,30	0,36	1,5	0,32	1,9	185,45	8	B
AA100VFBA08	G1	(F)	208	129	84	65	42	166	152	>50	>50	R½	(M)	2,00	0,56	2,4	0,32	1,9	216,00	8	B



Werkdruk
max. 10 bar

Vloeistoftemp.
max. 180 °C

FBA = AutoClose / V= verticale aansluiting
Opmerking met betrekking tot AutoClose-producten: min. 20 % tot max. 50 % glycol

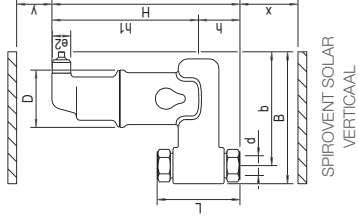

SPIROVENT SOLAR
VERTICAAL

SPECIAL

SPIROVENT® SOLAR AUTOCLOSE – Messing oplossingen met horizontale aansluiting voor hoge temperaturen

Artikel-nummer	Aan-sluiting d	int.	H [mm]	b [mm]	L [mm]	D [mm]	h [mm]	h1 [mm]	B [mm]	x [mm]	y [mm]	e2 [mm]	ext.	Nom. debiet [m³/u]	Nom. debiet [l/s]	Δp bij nom. debiet [kPa]	Volume [ltr]	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever-tijd
AA022FBA08	22 mm	-	154	52	105	65	21	133	106	>50	>50	R½	(M)	1,30	0,36	1,3	0,18	1,2	153,80	12	B
AA075FBA08	G¾	(F)	154	52	85	65	21	133	96	>50	>50	R½	(M)	1,30	0,36	1,3	0,18	1,0	148,90	12	B
AA100FBA08	G1	(F)	180	52	88	65	35	145	97	>50	>50	R½	(M)	2,00	0,56	1,3	0,21	1,3	158,80	12	B
AA125FBA08	G1¼	(F)	198	52	88	65	39	159	97	>50	>50	R½	(M)	3,60	1,00	1,3	0,25	1,4	190,05	8	B
AA150FBA08	G1½	(F)	234	52	88	65	42	192	97	>50	>50	R½	(M)	5,00	1,39	1,3	0,32	1,6	217,80	8	B




Werkdruk
max. 10 bar



Vloeistoftemp.
max. 180 °C

FBA = AutoClose / V = verticale aansluiting
Opmerking met betrekking tot AutoClose-producten: min. 20% tot max. 50 % glycol



SPIROVENT SOLAR
HORIZONTAAL

VACUÛMONTGASSERS

SPIROVENT® SUPERIOR




SPIROVENT® SUPERIOR

SPIROVENT® SUPERIOR – SpiroVent Superior vacuÛmontgassers voor verwarmings- en koelsystemen


Artikel-nummer	Type	H [mm]	B [mm]	D [mm]	x [mm]	y [mm]	Aan-sluiting inlet	int.	Aan-sluiting outlet	int.	Aan-sluiting main-refill	int.	Max. installatie-volume [m³]	Tempe-ratuur-bereik [°C]	Werk-druk [bar]	Gewicht [kg]	Max. glykol [%]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever-tijd
MV04A50	S400	930	346	334	>600	>600	G¾	(F)	G¾	(F)	-	-	100	0-90	1-4	34	40	4.246,00	1	D
MV04B50	S400-B	930	346	334	>600	>600	G¾	(F)	G¾	(F)	G¾	(F)	100	0-90	1-4	35	40	4.952,00	1	D
MV04R50	S400-R	930	346	334	>600	>600	G¾	(F)	G¾	(F)	G¾	(F)	100	0-90	1-4	34	40	4.706,00	1	D
MV06A50	S600	1.020	673	360	>600	>600	G¾	(F)	G¾	(F)	-	-	325	0-90	2,5-6	62	40	5.805,00	1	D
MV06B50	S600-B	1.020	673	360	>600	>600	G¾	(F)	G¾	(F)	G¾	(F)	325	0-90	2,5-6	63	40	6.469,00	1	D
MV06R50	S600-R	1.020	673	360	>600	>600	G¾	(F)	G¾	(F)	G¾	(F)	325	0-90	2,5-6	64	40	6.347,00	1	D
MA10A50	S10A	1.272	744	400	-	-	G¾	(F)	G¾	(F)	-	-	300	0-90	5-10	77	40	11.453,00	1	F
MA10R50	S10A-R	1.272	744	400	-	-	G¾	(F)	G¾	(F)	G¾	(F)	300	0-90	5-10	79	40	12.419,00	1	F

 Vloeistoftemp.
max. 90 °C

A = alleen ontgasser
B = met break tank
R = met direct refill

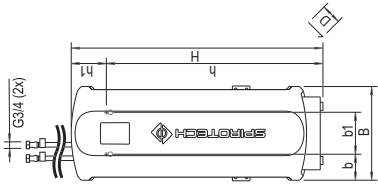

SPIROVENT
SUPERIOR S400




SPIROVENT
SUPERIOR S600

STANDAARD

SPIROVENT® SUPERIOR – SpiroVent Superior S250 - vacuümontgassers voor verwarmings- en koelsystemen

NIEUW

Artikel-nummer	Type	H	B	D	x	y	Aan-sluiting inlet	int.	Aan-sluiting outlet	int.	Aan-sluiting main-refill	int.	Max. installatie- volume [m³]	Tempe-ratuur- bereik [°C]	Werk- druk [bar]	Gewicht [kg]	Max. glykol [%]	Prijs [€/St.]	Verpakt per	Lever- tijd
MV02A50	S250	524	386	252	>250	>250	G½	(F)	G½	(F)	-	-	5	15-70	0,5-2,5	11	-	2.815,00	1	D

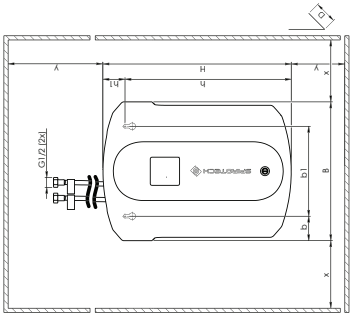

SPIROVENT
SUPERIOR S250

Artikel-nummer	Type	H [mm]	B [mm]	D [mm]	x [mm]	y [mm]	Aan-sluiting inlet	int.	Aan-sluiting outlet	int.	Aan-sluiting main-refill	int.	Max. installatie-volume [m³]	Tempe-ratuur-bereik [°C]	Werk-druk [bar]	Gewicht [kg]	Max. glykol [%]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever-tijd
MV04A50I	S400-I	930	346	334	>600	>600	G¾	(F)	G¾	(F)	-	-	100	0-90	1-4	34	40	5.035,00	1	F
MV04B50I	S400-BI	930	346	334	>600	>600	G¾	(F)	G¾	(F)	G¾	(F)	100	0-90	1-4	35	40	5.744,00	1	F
MV04R50I	S400-RI	930	346	334	>600	>600	G¾	(F)	G¾	(F)	G¾	(F)	100	0-90	1-4	34	40	5.827,00	1	F
MV06A50I	S600-I	1.020	673	360	>600	>600	G¾	(F)	G¾	(F)	-	-	325	0-90	2,5-6	62	40	6.757,00	1	F
MV06B50I	S600-BI	1.020	673	360	>600	>600	G¾	(F)	G¾	(F)	G¾	(F)	325	0-90	2,5-6	65	40	7.304,00	1	F
MV06R50I	S600-RI	1.020	673	360	>600	>600	G¾	(F)	G¾	(F)	G¾	(F)	325	0-90	2,5-6	63	40	7.300,00	1	F
MA10A50I	S10AI	1.272	744	400	-	-	G¾	(F)	G¾	(F)	-	-	300	0-90	5-10	79	40	12.582,00	1	F
MA10R50I	S10A-RI	1.272	744	400	-	-	G¾	(F)	G¾	(F)	G¾	(F)	300	0-90	5-10	81	40	13.297,00	1	F
MA16A50	S16A	1.272	744	400	-	-	G¾	(F)	G¾	(F)	-	-	300	0-90	9-16	82	40	13.381,00	1	F
MA16R50	S16A-R	1.272	744	400	-	-	G¾	(F)	G¾	(F)	G¾	(F)	300	0-90	9-16	90	40	14.450,00	1	F
MA16A50I	S16AI	1.272	744	400	-	-	G¾	(F)	G¾	(F)	-	-	300	0-90	9-16	92	40	14.438,00	1	F
MA16R50I	S16A-RI	1.272	744	400	-	-	G¾	(F)	G¾	(F)	G¾	(F)	300	0-90	9-16	92	40	15.506,00	1	F




Vloeistoftemp.
max. 90 °C




Geïsoleerde uitvoeringen geschikt voor koelsystemen

A = alleen ontgasser
 B = met break tank
 R = met direct refill
 I = geïsoleerd

S600 producten
 ook verkrijgbaar
 in 60Hz uitvoering.



SPIROVENT
SUPERIOR S400



SPIROVENT
SUPERIOR S600

ACCESSOIRES

Artikel-nummer	Omschrijving	Geschikt voor	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever- tijd
G60.638	Doseerunit voor SpiroVent Superior	Fill en S4	3.207,00	1	F
G60.639	Doseerunit voor SpiroVent Superior	S6 en S10	3.570,00	1	F
G60.640	Doseerunit voor SpiroVent Superior	Stand-alone	6.293,00	1	F
G60.641	Watermeter excl. koppeling, DN 20 30° C 1" buitendraad	G60.638/ G60.639 / G60.640	463,50	1	F
G60.644	Cartridge 4 l (14.560 l/°dH)* Patroon voor waterontharding G60.648	G60.638/ G60.639 / G60.640	297,50	1	F
G60.645	Cartridge 7 l (25.480 l/°dH)* Patroon voor waterontharding G60.648	G60.638/ G60.639 / G60.640	390,50	1	F
G60.646	Cartridge 14 l (50.960 l/°dH)* Patroon voor waterontharding G60.648	G60.638/ G60.639 / G60.640	730,50	1	F
G60.647	Cartridge 30 l (109.200 l/°dH)* Patroon voor waterontharding G60.648	G60.638/ G60.639 / G60.640	1.441,00	1	F
G60.648	Basismodule waterontharder	G60.638/ G60.639 / G60.640	460,50	1	F
TMA05	Terugstroombeveiliging met regelbare lagedrukzone (1/2" IG)	Voor producten met automatische refill functie	624,50	1	F
TMA06	Terugstroombeveiliging met regelbare lagedrukzone (3/4" IG)	Voor producten met automatische refill functie	719,50	1	F

* Alleen met basismodule waterontharder G60.648

DEELTJES- EN VUILAFSCHEIDERS

SPIROTRAP®




SPIROTRAP®
Messing oplossingen

SPIROTRAP® MB3/MBL – Messing oplossingen en universele aansluiting

Artikel- nummer	Aan- sluiting d	int.	Hv	Hh	D	L	b	B	h	h1	x	y	e	ext.	Nom. debiet [m³/u]	Nom. debiet [l/s]	Δp bij nom. debiet [kPa]	Volume [ltr]	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever- tijd
UE022WJ	22 mm	-	177	149	84	112	123	141	117	32	>110	>50	G¾	(M)	1,30	0,36	2,1	0,4	2,2	152,25	6	A
UE028WJ	28 mm	-	177	149	84	112	127	149	117	32	>110	>50	G¾	(M)	2,00	0,56	3,8	0,4	2,3	166,85	6	A
UE075WJ	G¾	(F)	177	149	84	90	125	142	117	32	>110	>50	G¾	(M)	1,30	0,36	2,1	0,4	2,2	146,85	6	A
UE100WJ	G1	(F)	162	149	84	90	129	152	117	32	>110	>50	G¾	(M)	2,00	0,56	3,8	0,4	2,3	161,50	6	A
UE125WJ	Rp1¼	(F)	224	210	84	128	138	163	160	50	>110	>50	G¾	(M)	3,60	1,00	2,2	0,8	3,6	233,55	1	A
UE150WJ	Rp1½	(F)	224	210	84	128	141	168	160	50	>110	>50	G¾	(M)	5,00	1,39	2,6	0,8	3,7	260,50	1	A
UE200WJ	Rp2	(F)	224	210	84	128	148	183	160	50	>110	>50	G¾	(M)	7,50	2,08	5,8	0,8	3,9	507,50	1	A

STANDAARD

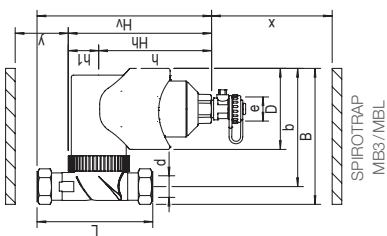

Werkdruk
max. 10 bar

Vloeistoftemp.
max. 110 °C


Nom. stroomsnelheid
1 m/s

met magneet

SPIROTRAP® – Messing oplossingen en horizontale aansluiting

Artikel- nummer	Aan- sluiting d	int.	H	D	L	b	B	h	h1	x	y	e	ext.	Nom. debiet [m³/u]	Nom. debiet [l/s]	Δp bij nom. debiet [kPa]	Volume [ltr]	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever- tijd
AE022	22 mm	-	118	65	106	-	-	96	22	>70	>50	G¾	(M)	1,30	0,36	1,3	0,2	1,2	89,20	12	A
AE075	G¾	(F)	118	65	85	-	-	96	22	>70	>50	G¾	(M)	1,30	0,36	1,3	0,2	1,0	86,00	12	A
AE100	G1	(F)	143	65	88	-	-	108	35	>70	>50	G¾	(M)	2,00	0,56	1,3	0,2	1,3	92,55	12	A
AE125	G1¼	(F)	161	65	88	-	-	122	39	>70	>50	G¾	(M)	3,60	1,00	1,3	0,3	1,4	129,00	8	A
AE150	G1½	(F)	197	65	88	-	-	155	42	>70	>50	G¾	(M)	5,00	1,39	1,3	0,3	1,6	150,50	8	A
AE200	G2	(F)	240	65	132	-	-	180	60	>70	>50	G¾	(M)	7,50	2,08	1,4	1,1	3,9	493,50	1	A

STANDAARD



Werkdruk
max. 10 bar

Vloeistoftemp.
max. 110 °C

Nom. stroomsnelheid
1 m/s

zonder magneet

SPIROTRAP® – Accessoires voor SpiroTrap messing oplossingen

ACCESSOIRES

Artikel-nummer	Omschrijving	Geschikt voor	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever- tijd
TAR200	Isolatieset voor 2" horizontale aansluiting	AE200	43,55	1	A
TAE150	Isolatieset voor horizontale aansluiting	AE022, AE075, AE100, AE125, AE150	24,30	12	A
TUR100	Isolatieset voor universele aansluiting	UE022WJ, UE028WJ, UE075WJ, UE100WJ	28,20	1	A
TUR125	Isolatieset voor G1¼ aansluiting	UE125WJ	42,30	1	A
TUR150	Isolatieset voor G1½ aansluiting	UE150WJ	44,85	1	A
TUR200	Isolatieset voor G2 aansluiting	UE200WJ	51,10	1	A

SPIROTRAP®
 Stalen oplossingen

SPIROTRAP® – Stalen oplossingen met magneet – voor normaal debiet


Artikel-nummer	DN	OD	H	H1	D	L/LF	h	h1	x	xr	y	e	int.	Nom. debiet [m³/u]	Nom. debiet [l/s]	Δp bij nom. debiet [kPa]	Volume [ltr]	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever- tijd
BE050LM	50	60,3	471	465	159	260	341	121	>75	330	>50	Rp1	(F)	12,50	3,47	3,0	5,0	8,0	903,00	1	B
BE050FM	50	60,3	471	465	159	350	341	121	>75	330	>50	Rp1	(F)	12,50	3,47	3,0	5,0	13,0	1.130,00	1	B
BE065LM	65	76,1	471	465	159	260	333	129	>75	330	>50	Rp1	(F)	20,00	5,56	2,9	5,0	8,0	906,00	1	B
BE065FM	65	76,1	471	465	159	350	333	129	>75	330	>50	Rp1	(F)	20,00	5,56	2,9	5,0	14,0	1.167,00	1	B
BE080LM	80	88,9	576	590	219	370	424	148	>100	370	>50	Rp1	(F)	27,00	7,50	3,1	17,0	16,0	1.286,00	1	B
BE080FM	80	88,9	576	590	219	470	424	148	>100	370	>50	Rp1	(F)	27,00	7,50	3,1	17,0	24,0	1.552,00	1	B
BE100LM	100	114,3	576	590	219	370	412	160	>100	370	>50	Rp1	(F)	47,00	13,06	3,7	17,0	16,0	1.350,00	1	B
BE100FM	100	114,3	576	590	219	475	412	160	>100	370	>50	Rp1	(F)	47,00	13,06	3,7	17,0	25,0	1.643,00	1	B
BE125LM	125	139,7	798	815	324	525	605	193	>100	540	>50	Rp1	(F)	72,00	20,00	4,2	50,0	47,0	2.889,00	1	D
BE125FM	125	139,7	798	815	324	635	605	193	>100	540	>50	Rp1	(F)	72,00	20,00	4,2	50,0	58,0	3.220,00	1	D
BE150LM	150	168,3	798	815	324	525	591	207	>100	540	>50	Rp1	(F)	108,00	30,00	4,9	50,0	48,0	3.042,00	1	D
BE150FM	150	168,3	798	815	324	635	591	207	>100	540	>50	Rp1	(F)	108,00	30,00	4,9	50,0	61,0	3.419,00	1	D
BE200FM	200	219,1	1.063	1080	406	775	773	280	>100	700	>50	Rp1	(F)	180,00	50,00	5,8	105,0	107,0	5.354,00	1	F
BE250FM	250	273,0	1.265	1280	508	890	896	364	>100	750	>50	Rp2	(F)	288,00	80,00	7,0	210,0	162,0	11.270,00	1	F
BE300FM	300	323,9	1.492	1500	610	1.005	1.058	426	>100	900	>50	Rp2	(F)	405,00	112,50	7,8	350,0	261,0	17.775,00	1	F


 Werkdruk
max. 10 bar



 Vloeistoftemp.
max. 110 °C


 Norm. stroomsnelheid
1,5 m/s



 met magneet



SPIROTRAP
 MAGNEET MET FLENZEN



MAGNEET MET
 LASEINDEN



SPIROTRAP
 MAGNEET MET FLENZEN
 VAN DN200

STANDAARD

L = met laseinden / F = met flenzen (PN 16) / M = met magneet

Artikel-nummer	DN	OD	H	D	L/LF	h	h1	x	y	e	int.	Nom. debiet [m³/u]	Nom. debiet [l/s]	Δp bij nom. debiet [kPa]	Volume [ltr]	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever-tijd
BE050L	50	60,3	390	159	260	270	121	>200	>50	Rp1	(F)	12,50	3,47	3,0	5,0	9,0	645,00	1	B
BE050F	50	60,3	390	159	350	270	121	>200	>50	Rp1	(F)	12,50	3,47	3,0	5,0	13,0	881,00	1	B
BE065L	65	76,1	390	159	260	260	129	>200	>50	Rp1	(F)	20,00	5,56	2,7	5,0	9,0	673,00	1	B
BE065F	65	76,1	390	159	350	260	129	>200	>50	Rp1	(F)	20,00	5,56	2,7	5,0	15,0	917,50	1	B
BE080L	80	88,9	500	219	370	355	148	>200	>50	Rp1	(F)	27,00	7,50	2,9	17,0	17,0	1.035,00	1	B
BE080F	80	88,9	500	219	470	355	148	>200	>50	Rp1	(F)	27,00	7,50	2,9	17,0	25,0	1.299,00	1	B
BE100L	100	114,3	500	219	370	345	160	>200	>50	Rp1	(F)	47,00	13,06	3,7	17,0	17,0	1.062,00	1	B
BE100F	100	114,3	500	219	475	345	160	>200	>50	Rp1	(F)	47,00	13,06	3,7	17,0	26,0	1.354,00	1	B
BE125L	125	139,7	670	324	525	475	193	>200	>50	Rp1	(F)	72,00	20,00	4,2	50,0	41,0	2.296,00	1	D
BE125F	125	139,7	670	324	635	475	193	>200	>50	Rp1	(F)	72,00	20,00	4,2	50,0	54,0	2.615,00	1	D
BE150L	150	168,3	670	324	525	460	207	>200	>50	Rp1	(F)	108,00	30,00	4,9	50,0	42,0	2.352,00	1	D
BE150F	150	168,3	670	324	635	460	207	>200	>50	Rp1	(F)	108,00	30,00	4,9	50,0	56,0	2.715,00	1	D
BE200F	200	219,1	900	406	775	615	280	>200	>50	Rp1	(F)	180,00	50,00	5,8	105,0	105,0	4.023,00	1	F
BE250F	250	273,0	1.165	508	890	800	364	>200	>50	Rp2	(F)	288,00	80,00	6,9	210,0	170,0	9.276,00	1	F
BE300F	300	323,9	1.380	610	1.005	955	426	>200	>50	Rp2	(F)	405,00	112,50	7,7	350,0	252,0	14.671,00	1	F


Werkdruk
max. 10 bar



Vloeistoftemp.
max. 110 °C


Norm. stroomsnelheid
1,5 m/s



 zonder magneet

Producten in het assortiment zijn verkrijgbaar tot DN 800 en worden op bestelling gemaakt – prijzen op aanvraag.

L = met lasenden / F = met flenzen (PN 16)



SPIROTRAP
 MET FLENZEN



SPIROTRAP
 MET LASENDEN

SPIROTRAP® – Demonteerbaar stalen oplossingen zonder magneet – voor normaal debiet


Artikel-nummer	DN	OD	H	D	L/LF	DF	h	h1	x	y	e	int.	Nom. debiet [m³/u]	Nom. debiet [l/s]	Δp bij nom. debiet [kPa]	Volume [ltr]	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever- tijd
BF050L	50	60,3	390	159	260	285	270	121	> 350	> 50	Rp1	(F)	12,50	3,47	3,0	5,0	28,0	1.573,00	1	F
BF050F	50	60,3	390	159	350	285	270	121	> 350	> 50	Rp1	(F)	12,50	3,47	3,0	5,0	33,0	1.782,00	1	F
BF065L	65	76,1	390	159	260	285	260	129	> 350	> 50	Rp1	(F)	20,00	5,56	2,7	5,0	28,0	1.612,00	1	F
BF065F	65	76,1	390	159	350	285	260	129	> 350	> 50	Rp1	(F)	20,00	5,56	2,7	5,0	34,0	1.833,00	1	F
BF080L	80	88,9	500	219	370	340	355	148	> 500	> 50	Rp1	(F)	27,00	7,50	2,9	17,0	40,0	2.248,00	1	F
BF080F	80	88,9	500	219	470	340	355	148	> 500	> 50	Rp1	(F)	27,00	7,50	2,9	17,0	48,0	2.484,00	1	F
BF100L	100	114,3	500	219	370	340	345	160	> 500	> 50	Rp1	(F)	47,00	13,06	3,7	17,0	40,0	2.305,00	1	F
BF100F	100	114,3	500	219	475	340	345	160	> 500	> 50	Rp1	(F)	47,00	13,06	3,7	17,0	50,0	2.566,00	1	F
BF125L	125	139,7	670	324	525	460	475	193	> 600	> 50	Rp1	(F)	72,00	20,00	4,2	50,0	90,0	4.829,00	1	F
BF125F	125	139,7	670	324	635	460	475	193	> 600	> 50	Rp1	(F)	72,00	20,00	4,2	50,0	103,0	5.114,00	1	F
BF150L	150	168,3	670	324	525	460	460	207	> 600	> 50	Rp1	(F)	108,00	30,00	4,9	50,0	90,0	4.911,00	1	F
BF150F	150	168,3	670	324	635	460	460	207	> 600	> 50	Rp1	(F)	108,00	30,00	4,9	50,0	106,0	5.236,00	1	F
BF200F	200	219,1	900	406	775	580	615	280	> 900	> 50	Rp1	(F)	180,00	50,00	5,8	105,0	195,0	7.164,00	1	F
BF250F	250	273,0	1.165	508	890	715	800	364	>1.100	> 50	Rp2	(F)	288,00	80,00	6,9	210,0	319,0	13.315,00	1	F
BF300F	300	323,9	1.380	610	1.005	840	955	426	>1.300	> 50	Rp2	(F)	405,00	112,50	7,7	350,0	499,0	19.988,00	1	F


 Werkdruk
max. 10 bar



 Vloeistoftemp.
max. 110 °C


 Nom. stroomsnelheid
1,5 m/s


 zonder magneet



SPIROTRAP
 DEMONTEERBAAR
 MET FLENZEN



SPIROTRAP
 DEMONTEERBAAR
 MET LASEINDEN

L = met laseinden / F = met flenzen (PN 16)

Artikel-nummer	DN	OD	H	D	L/LF	h	h1	x	y	e	int.	Nom. debiet [m³/u]	Nom. debiet [l/s]	Δp bij nom. debiet [kPa]	Volume [ltr]	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever- tijd
HE050L	50	60,3	550	159	260	430	121	>200	>50	Rp1	(F)	25,00	6,94	11,7	7,0	12,0	1.163,00	1	D
HE050F	50	60,3	550	159	350	430	121	>200	>50	Rp1	(F)	25,00	6,94	11,7	7,0	17,0	1.589,00	1	D
HE065L	65	76,1	550	159	260	420	129	>200	>50	Rp1	(F)	40,00	11,11	11,9	7,0	12,0	1.206,00	1	D
HE065F	65	76,1	550	159	350	420	129	>200	>50	Rp1	(F)	40,00	11,11	11,9	7,0	18,0	1.654,00	1	D
HE080L	80	88,9	700	219	370	550	148	>200	>50	Rp1	(F)	54,00	15,00	12,4	25,0	23,0	1.862,00	1	D
HE080F	80	88,9	700	219	470	550	148	>200	>50	Rp1	(F)	54,00	15,00	12,4	25,0	31,0	2.335,00	1	D
HE100L	100	114,3	700	219	370	540	160	>200	>50	Rp1	(F)	94,00	26,11	14,7	25,0	24,0	1.915,00	1	D
HE100F	100	114,3	700	219	475	540	160	>200	>50	Rp1	(F)	94,00	26,11	14,7	25,0	33,0	2.433,00	1	D
HE125L	125	139,7	950	324	525	755	193	>200	>50	Rp1	(F)	144,00	40,00	16,9	75,0	58,0	4.133,00	1	D
HE125F	125	139,7	950	324	635	755	193	>200	>50	Rp1	(F)	144,00	40,00	16,9	75,0	71,0	4.704,00	1	D
HE150L	150	168,3	950	324	525	740	207	>200	>50	Rp1	(F)	215,00	59,72	19,2	75,0	59,0	4.232,00	1	D
HE150F	150	168,3	950	324	635	740	207	>200	>50	Rp1	(F)	215,00	59,72	19,2	75,0	73,0	4.885,00	1	D
HE200F	200	219,1	1.240	406	775	955	280	>200	>50	Rp1	(F)	360,00	100,00	23,4	150,0	136,0	7.235,00	1	F
HE250F	250	273,0	1.670	508	890	1.300	364	>200	>50	Rp2	(F)	575,00	159,72	27,5	300,0	213,0	14.799,00	1	F
HE300F	300	323,9	1.980	610	1.005	1.550	426	>200	>50	Rp2	(F)	810,00	225,00	31,2	500,0	393,0	27.181,00	1	F

Werkdruk
max. 10 bar



Vloeistoftemp.
max. 110 °C




Norm. stroomsnelheid
3 m/s




zonder magneet

Producten in het assortiment zijn verkrijgbaar tot DN 800 en worden op bestelling gemaakt – prijzen op aanvraag.



SPIROTRAP
MET FLENZEN



SPIROTRAP
MET LASEINDEN

SPIROTRAP® – Demonteerbaar stalen oplossingen zonder magneet – Hi-flow

Artikel-nummer	DN	OD	H	D	L/LF	DF	h	h1	x	y	e	int.	Nom. debiet [m³/u]	Nom. debiet [l/s]	Δp bij nom. debiet [kPa]	Volume [ltr]	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever-tijd
HF050L	50	60,3	550	159	260	285	430	121	>500	>50	Rp1	(F)	25,00	6,94	11,7	7,0	30,0	2.834,00	1	F
HF050F	50	60,3	550	159	350	285	430	121	>500	>50	Rp1	(F)	25,00	6,94	11,7	7,0	35,0	3.217,00	1	F
HF065L	65	76,1	550	159	260	285	420	129	>500	>50	Rp1	(F)	40,00	11,11	11,9	7,0	30,0	2.908,00	1	F
HF065F	65	76,1	550	159	350	285	420	129	>500	>50	Rp1	(F)	40,00	11,11	11,9	7,0	36,0	3.304,00	1	F
HF080L	80	88,9	700	219	370	340	550	148	>700	>50	Rp1	(F)	54,00	15,00	12,4	25,0	50,0	4.037,00	1	F
HF080F	80	88,9	700	219	470	340	550	148	>700	>50	Rp1	(F)	54,00	15,00	12,4	25,0	58,0	4.463,00	1	F
HF100L	100	114,3	700	219	370	340	540	160	>700	>50	Rp1	(F)	94,00	26,11	14,7	25,0	50,0	4.141,00	1	F
HF100F	100	114,3	700	219	475	340	540	160	>700	>50	Rp1	(F)	94,00	26,11	14,7	25,0	60,0	4.611,00	1	F
HF125L	125	139,7	950	324	525	460	755	193	>900	>50	Rp1	(F)	144,00	40,00	16,9	75,0	110,0	8.685,00	1	F
HF125F	125	139,7	950	324	635	460	755	193	>900	>50	Rp1	(F)	144,00	40,00	16,9	75,0	123,0	9.199,00	1	F
HF150L	150	168,3	950	324	525	460	740	207	>900	>50	Rp1	(F)	215,00	59,72	19,2	75,0	110,0	8.839,00	1	F
HF150F	150	168,3	950	324	635	460	740	207	>900	>50	Rp1	(F)	215,00	59,72	19,2	75,0	126,0	9.424,00	1	F
HF200F	200	219,1	1.240	406	775	580	955	280	>1.200	>50	Rp1	(F)	360,00	100,00	23,4	150,0	225,0	12.888,00	1	F
HF250F	250	273,0	1.670	508	890	715	1.300	364	>1.600	>50	Rp2	(F)	575,00	159,72	27,5	300,0	380,0	21.244,00	1	F
HF300F	300	323,9	1.980	610	1.005	840	1.550	426	>1.900	>50	Rp2	(F)	810,00	225,00	31,2	500,0	599,0	35.183,00	1	F

Werkdruk
max. 10 bar

Vloeistoftemp.
max. 110 °C

Nom. stroomsnelheid
3 m/s

zonder magneet

SPIROTRAP
 DEMONTEERBAAR
 MET FLENZEN

SPIROTRAP
 DEMONTEERBAAR
 MET LASEINDEN

SPIROTRAP® – Accessoires voor stalen oplossingen

Artikel-nummer	Omschrijving	Geschikt voor	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever-tijd
TB050	Isolateset voor SpiroTrap DN 50 + 65	BE050F/L, BE065F/L, BE050FM/LM, BE065FM/LM	178,20	1	A
TB080	Isolateset voor SpiroTrap DN 80 + 100	BE080F/L, BE100F/L, BE080FM/LM, BE100FM/LM	220,60	1	A
TB125	Isolateset voor SpiroTrap DN 125 + 150	BE125F/L, BE150F/L	355,00	1	A
TB125A01	Isolateset voor SpiroTrap met magneet DN 125 + 150	BE125FM/LM, BE150FM/LM	551,00	1	A



SPIROCOMBI®
Messing oplossingen

SPIROCOMBI® MB3 – Messing oplossingen met universele aansluiting

Artikel- nummer	Aansluiting d	H [mm]	b [mm]	B [mm]	L [mm]	D [mm]	h [mm]	h1 [mm]	e2	x [mm]	y [mm]	Nom. debiet [m³/u]	Nom. debiet [l/s]	Volume [ltr]	Gewicht [kg]	Prijs [€ / st.]	Verpakt per	Lever- tijd
UC022WJ	22 mm	272	123	141	120	84	123	149	R½	>100	>75	1,3	0,35	0,53	2,49	216,00	6	A
UC028WJ	28 mm	272	126	149	120	84	123	149	R½	>100	>75	2,0	0,55	0,53	2,60	227,70	6	A
UC075WJ	G¾	272	125	142	100	84	123	149	R½	>100	>75	1,3	0,35	0,53	2,41	218,20	6	A
UC100WJ	G1	272	129	152	100	84	123	149	R½	>100	>75	2,0	0,55	0,53	2,57	225,90	6	A
UC125WJ	G1¼	406	138	162	128	84	174	232	R½	>100	>75	3,6	1,00	1,47	5,20	416,50	1	B
UC150WJ	G1½	406	141	168	128	84	174	232	R½	>100	>75	5,0	1,38	1,52	5,30	460,50	1	B
UC200WJ	G2	406	148	183	128	84	174	232	R½	>100	>75	7,5	2,08	1,61	5,40	669,50	1	B



Werkdruk
max. 10 bar



Vloeistoftemp.
max. 110 °C




Nom. stroomsnelheid
1 m/s



met magneet



Geschikt voor koelsystemen

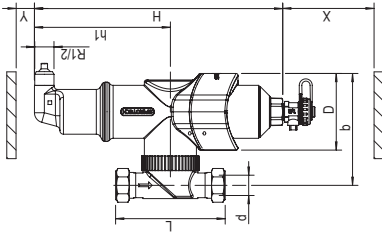

SPIROCOMBI
MB3

SPIROCOMBI®
Stalen oplossingen

SPIROCOMBI® – Stalen oplossingen met magneet – voor normaal debiet

Artikel-nummer	DN	OD	H	h1	h	D	L/LF	H1	e1	ext.	e	int.	e2	ext.	x	xr	y	Nom. debiet [m³/u]	Nom. debiet [l/s]	Δp bij nom. debiet [kPa]	Volume [ltr]	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever- tijd
BC050LM	50	60,3	471	121	341	159	260	750	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>75	330	>50	12,50	3,47	3,0	7,0	12,0	1.215,00	1	B
BC050FM	50	60,3	471	121	341	159	350	750	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>75	330	>50	12,50	3,47	3,0	7,0	16,0	1.451,00	1	B
BC065LM	65	76,1	471	129	333	159	260	750	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>75	330	>50	20,00	5,56	2,9	7,0	12,0	1.260,00	1	B
BC065FM	65	76,1	471	129	333	159	350	750	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>75	330	>50	20,00	5,56	2,9	7,0	18,0	1.501,00	1	B
BC080LM	80	88,9	576	148	424	219	370	910	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>100	370	>50	27,00	7,50	3,1	25,0	24,0	1.637,00	1	B
BC080FM	80	88,9	576	148	424	219	470	910	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>100	370	>50	27,00	7,50	3,1	25,0	31,0	1.895,00	1	B
BC100LM	100	114,3	576	160	412	219	370	910	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>100	370	>50	47,00	13,06	3,7	25,0	24,0	1.719,00	1	B
BC100FM	100	114,3	576	160	412	219	475	910	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>100	370	>50	47,00	13,06	3,7	25,0	32,0	2.006,00	1	B
BC125LM	125	139,7	798	193	605	324	525	1200	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>100	540	>50	72,00	20,00	4,2	75,0	59,0	3.287,00	1	D
BC125FM	125	139,7	798	193	605	324	635	1200	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>100	540	>50	72,00	20,00	4,2	75,0	71,0	3.610,00	1	D
BC150LM	150	168,3	798	207	591	324	525	1200	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>100	540	>50	108,00	30,00	4,9	75,0	59,0	3.456,00	1	D
BC150FM	150	168,3	798	207	591	324	635	1200	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>100	540	>50	108,00	30,00	4,9	75,0	74,0	3.830,00	1	D
BC200FM	200	219,1	1.063	280	773	406	775	1530	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>100	700	>50	180,00	50,00	5,8	150,0	133,0	6.758,00	1	F
BC250FM	250	273,0	1.265	364	896	508	890	1860	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>100	750	>50	288,00	80,00	7,0	300,0	197,0	13.124,00	1	F
BC300FM	300	323,9	1.492	426	1.058	610	1.005	2170	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>100	900	>50	405,00	112,50	7,8	500,0	319,0	22.464,00	1	F

Werkdruk
max. 10 bar


Vloeistoftemp.
max. 110 °C

Nom. stroomsnelheid
1,5 m/s


met magneet

Geschikt voor koelsystemen


L = met lasinden / F = met flenzen (PN 16) / M = met magneet

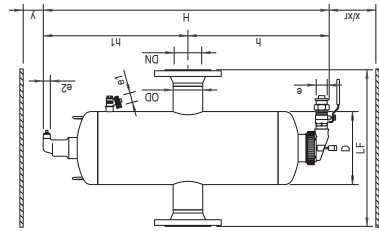

SPIROCOMBI
MAGNEET MET FLENZEN

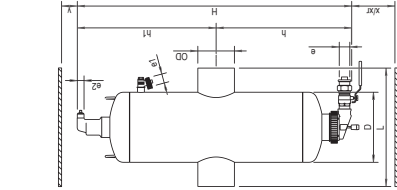

SPIROCOMBI MAGNEET
MET LASEINDEN

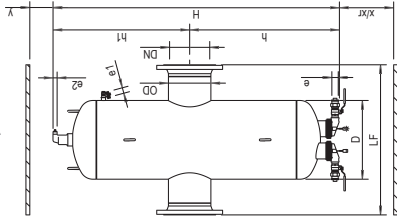

SPIROCOMBI MAGNEET
MET FLENZEN VAN DN200

STANDAARD

STANDAARD

SPIROCOMBI® – Stalen oplossingen zonder magneet – voor normaal debiet

Artikel-nummer	DN	OD	H	H1	h	D	L/LF	e1	ext.	e	int.	e2	ext.	x	y	Nom. debiet [m³/u]	Nom. debiet [l/s]	Δp bij nom. debiet [kPa]	Volume [ltr]	Ge- wicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever- tijd
BC050L	50	60,3	630	365	265	159	260	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>200	>50	12,50	3,47	3,0	7,0	12,0	967,00	1	B
BC050F	50	60,3	630	365	265	159	350	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>200	>50	12,50	3,47	3,0	7,0	17,0	1.199,00	1	B
BC065L	65	76,1	630	365	265	159	260	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>200	>50	20,00	5,56	2,7	7,0	12,0	1.011,00	1	B
BC065F	65	76,1	630	365	265	159	350	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>200	>50	20,00	5,56	2,7	7,0	18,0	1.249,00	1	B
BC080L	80	88,9	785	440	345	219	370	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>200	>50	27,00	7,50	2,9	25,0	24,0	1.384,00	1	B
BC080F	80	88,9	785	440	345	219	470	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>200	>50	27,00	7,50	2,9	25,0	31,0	1.640,00	1	B
BC100L	100	114,3	785	440	345	219	370	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>200	>50	47,00	13,06	3,7	25,0	24,0	1.428,00	1	B
BC100F	100	114,3	785	440	345	219	475	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>200	>50	47,00	13,06	3,7	25,0	33,0	1.713,00	1	B
BC125L	125	139,7	1.035	560	475	324	525	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>200	>50	72,00	20,00	4,2	75,0	58,0	2.704,00	1	D
BC125F	125	139,7	1.035	560	475	324	635	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>200	>50	72,00	20,00	4,2	75,0	70,0	3.014,00	1	D
BC150L	150	168,3	1.035	560	475	324	525	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>200	>50	108,00	30,00	4,9	75,0	58,0	2.776,00	1	D
BC150F	150	168,3	1.035	560	475	324	635	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>200	>50	108,00	30,00	4,9	75,0	73,0	3.134,00	1	D
BC200F	200	219,1	1.315	700	615	406	775	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>200	>50	180,00	50,00	5,8	150,0	135,0	5.371,00	1	F
BC250F	250	273,0	1.730	900	830	508	890	G¾	(M)	Rp2	(F)	R½	(M)	>200	>50	288,00	80,00	6,9	300,0	252,0	11.316,00	1	F
BC300F	300	323,9	2.025	1.055	970	610	1.005	G¾	(M)	Rp2	(F)	R½	(M)	>200	>50	405,00	112,50	7,7	500,0	325,0	19.857,00	1	F



Werkdruk
max. 10 bar



Vloeistoftemp.
max. 110 °C




Nom. stroomsnelheid
1,5 m/s




zonder magneet



Geschikt voor koelsystemen

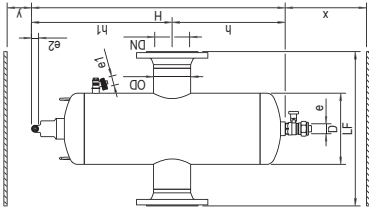

SPIROCOMBI
MET FLENZEN



SPIROCOMBI
MET LASEINDEN

Producten in het assortiment zijn verkrijgbaar tot DN 800 en worden op bestelling gemaakt – prijzen op aanvraag.

L = met lasenden / F = met flenzen (PN 16)

Artikel-nummer	DN	OD	H	H1	h	D	L/LF	DF	e1	ext.	e	int.	e2	ext.	x	y	Nom. debiet [m³/u]	Nom. debiet [l/s]	Δp bij nom. debiet [kPa]	Volume [ltr]	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever- tijd
BD050L	50	60,3	630	365	265	159	260	285	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>510	>50	12,50	3,47	3,0	7,0	30,0	1.884,00	1	F
BD050F	50	60,3	630	365	265	159	350	285	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>510	>50	12,50	3,47	3,0	7,0	35,0	2.093,00	1	F
BD065L	65	76,1	630	365	265	159	260	285	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>510	>50	20,00	5,56	2,7	7,0	30,0	1.943,00	1	F
BD065F	65	76,1	630	365	265	159	350	285	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>510	>50	20,00	5,56	2,7	7,0	36,0	2.157,00	1	F
BD080L	80	88,9	785	440	345	219	370	340	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>660	>50	27,00	7,50	2,9	25,0	50,0	2.596,00	1	F
BD080F	80	88,9	785	440	345	219	470	340	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>660	>50	27,00	7,50	2,9	25,0	58,0	2.825,00	1	F
BD100L	100	114,3	785	440	345	219	370	340	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>660	>50	47,00	13,06	3,7	25,0	50,0	2.669,00	1	F
BD100F	100	114,3	785	440	345	219	475	340	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>660	>50	47,00	13,06	3,7	25,0	60,0	2.923,00	1	F
BD125L	125	139,7	1.035	560	475	324	525	460	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>920	>50	72,00	20,00	4,2	75,0	110,0	5.257,00	1	F
BD125F	125	139,7	1.035	560	475	324	635	460	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>920	>50	72,00	20,00	4,2	75,0	123,0	5.536,00	1	F
BD150L	150	168,3	1.035	560	475	324	525	460	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>920	>50	108,00	30,00	4,9	75,0	110,0	5.353,00	1	F
BD150F	150	168,3	1.035	560	475	324	635	460	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>920	>50	108,00	30,00	4,9	75,0	126,0	5.676,00	1	F
BD200F	200	219,1	1.315	700	615	406	775	580	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>1.200	>50	180,00	50,00	5,8	150,0	225,0	8.174,00	1	F
BD250F	250	273,0	1.730	900	830	508	890	715	G¾	(M)	Rp2	(F)	R½	(M)	>1.600	>50	288,00	80,00	6,9	300,0	364,0	14.957,00	1	F
BD300F	300	323,9	2.025	1.055	970	610	1.005	840	G¾	(M)	Rp2	(F)	R½	(M)	>1.900	>50	405,00	112,50	7,7	500,0	563,0	24.828,00	1	F


 Werkdruk
max. 10 bar




 Vloeistoftemp.
max. 110 °C


 Nom. stroomsnelheid
1,5 m/s


 zonder magneet


 Geschikt voor koelsystemen

L = met laseinden / F = met flenzen (PN 16)

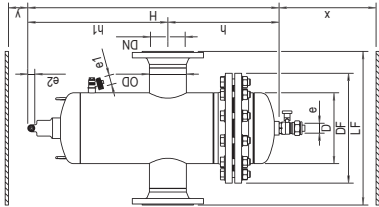

SPIROCOMBI
 DEMONTEERBAAR
 HI-FLOW
 MET LASENDEN

Artikel-nummer	DN	OD	H	H1	h	D	L/LF	e1	ext.	e	int.	e2	ext.	x	y	Nom. debiet [m³/u]	Nom. debiet [l/s]	Δp bij nom. debiet [kPa]	Volume [ltr]	Gewicht [kg]	Prijs [€ . st.]	Verpakt per	Lever- tijd
HC050L	50	60,3	910	505	405	159	260	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>200	>50	25,00	6,94	11,7	10,0	18,0	1.779,00	1	D
HC050F	50	60,3	910	505	405	159	350	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>200	>50	25,00	6,94	11,7	10,0	23,0	2.209,00	1	D
HC065L	65	76,1	910	505	405	159	260	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>200	>50	40,00	11,11	11,9	10,0	18,0	1.865,00	1	D
HC065F	65	76,1	910	505	405	159	350	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>200	>50	40,00	11,11	11,9	10,0	24,0	2.307,00	1	D
HC080L	80	88,9	1.145	620	525	219	370	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>200	>50	54,00	15,00	12,4	37,0	36,0	2.553,00	1	D
HC080F	80	88,9	1.145	620	525	219	470	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>200	>50	54,00	15,00	12,4	37,0	43,0	3.024,00	1	D
HC100L	100	114,3	1.145	620	525	219	370	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>200	>50	94,00	26,11	14,7	37,0	36,0	2.634,00	1	D
HC100F	100	114,3	1.145	620	525	219	475	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>200	>50	94,00	26,11	14,7	37,0	45,0	3.160,00	1	D
HC125L	125	139,7	1.570	825	745	324	525	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>200	>50	144,00	40,00	16,9	115,0	90,0	4.986,00	1	D
HC125F	125	139,7	1.570	825	745	324	635	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>200	>50	144,00	40,00	16,9	115,0	102,0	5.557,00	1	D
HC150L	150	168,3	1.570	825	745	324	525	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>200	>50	215,00	59,72	19,2	115,0	90,0	5.119,00	1	D
HC150F	150	168,3	1.570	825	745	324	635	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>200	>50	215,00	59,72	19,2	115,0	105,0	5.776,00	1	D
HC200F	200	219,1	1.995	1.040	955	406	775	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>200	>50	360,00	100,00	23,4	230,0	195,0	9.571,00	1	F
HC250F	250	273,0	2.680	1.385	1.295	508	890	G¾	(M)	Rp2	(F)	R½	(M)	>200	>50	575,00	159,72	27,5	500,0	343,0	19.745,00	1	F
HC300F	300	323,9	3.190	1.640	1.550	610	1.005	G¾	(M)	Rp2	(F)	R½	(M)	>200	>50	810,00	225,00	31,2	830,0	484,0	34.652,00	1	F


 Werkdruk
max. 10 bar


 Vloeistoftemp.
max. 110 °C



 Nom. stroomsnelheid
3 m/s


 zonder magneet



 Geschikt voor koelsystemen

L = met lasenden / F = met flenzen (PN 16)

Producten in het assortiment zijn verkrijgbaar tot DN 800 en worden op bestelling gemaakt – prijzen op aanvraag.

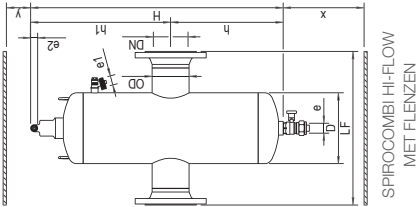

SPIROCOMBI HI-FLOW
 MET FLENZEN

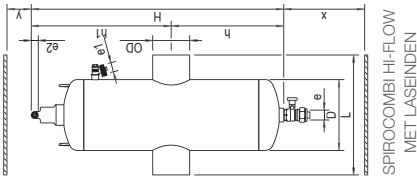

SPIROCOMBI HI-FLOW
 MET LASEINDEN

SPIROCOMBI® – Demonteerbaar stalen oplossingen zonder magneet – Hi-flow

Artikel-nummer	DN	OD	H	H1	h	D	L/LF	DF	e1	ext.	e	int.	e2	ext.	x	y	Nom. debiet [m³/u]	Nom. debiet [l/s]	Δp bij nom. debiet [kPa]	Volume [ltr]	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever-tijd
HD050L	50	60,3	910	505	405	159	260	285	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>790	>50	25,00	6,94	11,7	10,0	38	3.473,00	1	F
HD050F	50	60,3	910	505	405	159	350	285	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>790	>50	25,00	6,94	11,7	10,0	43	3.855,00	1	F
HD065L	65	76,1	910	505	405	159	260	285	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>790	>50	40,00	11,11	11,9	10,0	38	3.587,00	1	F
HD065F	65	76,1	910	505	405	159	350	285	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>790	>50	40,00	11,11	11,9	10,0	44	3.981,00	1	F
HD080L	80	88,9	1.145	620	525	219	370	340	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>1.020	>50	54,00	15,00	12,4	37,0	60	4.786,00	1	F
HD080F	80	88,9	1.145	620	525	219	470	340	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>1.020	>50	54,00	15,00	12,4	37,0	68	5.210,00	1	F
HD100L	100	114,3	1.145	620	525	219	370	340	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>1.020	>50	94,00	26,11	14,7	37,0	60	4.924,00	1	F
HD100F	100	114,3	1.145	620	525	219	475	340	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>1.020	>50	94,00	26,11	14,7	37,0	70	5.393,00	1	F
HD125L	125	139,7	1.570	825	745	324	525	460	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>1.450	>50	144,00	40,00	16,9	115,0	140	9.691,00	1	F
HD125F	125	139,7	1.570	825	745	324	635	460	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>1.450	>50	144,00	40,00	16,9	115,0	153	10.206,00	1	F
HD150L	150	168,3	1.570	825	745	324	525	460	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>1.450	>50	215,00	59,72	19,2	115,0	140	9.866,00	1	F
HD150F	150	168,3	1.570	825	745	324	635	460	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>1.450	>50	215,00	59,72	19,2	115,0	156	10.459,00	1	F
HD200F	200	219,1	1.995	1.040	955	406	775	580	G¾	(M)	Rp1	(F)	R½	(M)	>1.880	>50	360,00	100,00	23,4	230,0	295	14.562,00	1	F
HD250F	250	273,0	2.680	1.385	1.295	508	890	715	G¾	(M)	Rp2	(F)	R½	(M)	>2.560	>50	575,00	159,72	27,5	500,0	573	26.102,00	1	F
HD300F	300	323,9	3.190	1.640	1.550	610	1.005	840	G¾	(M)	Rp2	(F)	R½	(M)	>3.070	>50	810,00	225,00	31,2	830,0	1.018	41.164,00	1	F

Werkdruk
max. 10 bar


Vloeistoftemp.
max. 110 °C

Nom. stroomsnelheid
3 m/s


zonder magneet

Geschikt voor koelsystemen

L = met laseinden / F = met flenzen (PN 16)

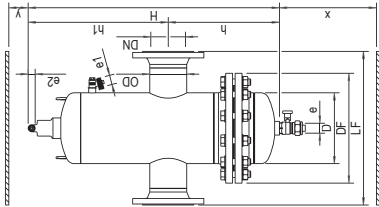

SPIROCOMBI
 DEMONTEERBAAR
 HI-FLOW
 MET FLENZEN

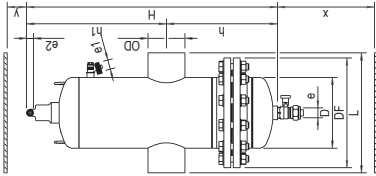

SPIROCOMBI
 DEMONTEERBAAR
 HI-FLOW
 MET LASEINDEN

OPEN VERDELER

SPIROCROSS®



SPIROCROSS®
Messing oplossingen

SPIROCROSS® – Messing oplossingen met horizontale aansluiting

Artikel-nummer	Aan-sluiting d	int.	H	h	h1	h2	D	L	b	e	ext.	e2	ext.	x	y	Nom. debiet [m³/u]	Nom. debiet [l/s]	Volume [ltr]	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever-tijd
AX100	G1	(F)	462	135	144	183	80	236	52	G¾	(M)	R½	(M)	>200	>50	2,00	0,56	1,5	6,5	638,00	1	B
AX125	G1¼	(F)	462	135	144	183	80	236	52	G¾	(M)	R½	(M)	>200	>50	3,60	1,00	1,5	6,5	687,00	1	B
AX150	G1½	(F)	462	135	144	183	80	236	52	G¾	(M)	R½	(M)	>200	>50	5,00	1,39	1,5	6,5	770,00	1	B



Werkdruk
max. 10 bar



Vloeistoftemp.
max. 110 °C




Norm. stroomsnelheid
1,5 m/s



zonder magneet

STANDAARD

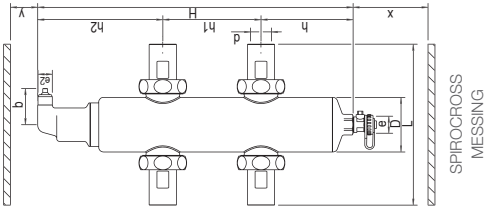

ACCESSOIRES

SPIROCROSS® – Accessoires voor messing oplossingen

Artikel-nummer	Omschrijving	Geschikt voor	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever-tijd
TAX150	Isolatieset SpiroCross messing	AX100/125/150	66,70	1	A

SPIROCROSS®
 Stalen oplossingen

SPIROCROSS® – Stalen oplossingen

Artikel-nummer	DN	OD	H	h	h1	h2	h3	D	L/LF	e	int.	e2	ext.	x	y	Nom. debiet [m³/u]	Nom. debiet [l/s]	Volume [ltr]	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever-tijd
XC050L	50	60,3	815	238	240	337	100	159	260	Rp1	(F)	R½	(M)	> 75	> 50	12,50	3,47	12,0	13,0	1.305,00	1	B
XC050F	50	60,3	815	238	240	337	100	159	350	Rp1	(F)	R½	(M)	> 75	> 50	12,50	3,47	12,0	26,0	1.519,00	1	B
XC065L	65	76,1	905	251	305	349	100	159	260	Rp1	(F)	R½	(M)	> 75	> 50	20,00	5,56	13,0	19,0	1.521,00	1	B
XC065F	65	76,1	905	251	305	349	100	159	350	Rp1	(F)	R½	(M)	> 75	> 50	20,00	5,56	13,0	31,0	1.762,00	1	B
XC080L	80	88,9	999	270	360	369	110	219	370	Rp1	(F)	R½	(M)	> 100	> 50	27,00	7,50	29,0	33,0	2.076,00	1	B
XC080F	80	88,9	999	270	360	369	110	219	470	Rp1	(F)	R½	(M)	> 100	> 50	27,00	7,50	29,0	49,0	2.404,00	1	B
XC100L	100	114,3	1.261	351	460	450	110	219	370	Rp1	(F)	R½	(M)	> 100	> 50	47,00	13,06	38,0	43,0	2.294,00	1	B
XC100F	100	114,3	1.261	351	460	450	110	219	475	Rp1	(F)	R½	(M)	> 100	> 50	47,00	13,06	38,0	60,0	2.648,00	1	B
XC125L	125	139,7	1.546	443	560	543	130	324	525	Rp1	(F)	R½	(M)	> 100	> 50	72,00	20,00	105,0	95,0	4.081,00	1	D
XC125F	125	139,7	1.546	443	560	543	130	324	635	Rp1	(F)	R½	(M)	> 100	> 50	72,00	20,00	105,0	119,0	4.627,00	1	D
XC150L	150	168,3	1.781	505	670	606	130	324	525	Rp1	(F)	R½	(M)	> 100	> 50	108,00	30,00	123,0	110,0	4.259,00	1	D
XC150F	150	168,3	1.781	505	670	606	130	324	635	Rp1	(F)	R½	(M)	> 100	> 50	108,00	30,00	123,0	140,0	4.893,00	1	D
XC200F	200	219,1	2.321	675	870	776	170	406	775	Rp1	(F)	R½	(M)	> 100	> 50	180,00	50,00	252,0	274,0	7.691,00	1	F
XC250F	250	273,0	2.870	835	1.100	935	215	508	890	Rp2	(F)	R½	(M)	> 100	> 50	288,00	80,00	501,0	413,0	20.483,00	1	F
XC300F	300	323,9	3.388	996	1.295	1.097	245	610	1.005	Rp2	(F)	R½	(M)	> 100	> 50	405,00	112,50	859,0	656,0	26.046,00	1	F

Producten in het assortiment zijn verkrijgbaar tot DN 800 en worden op bestelling gemaakt – prijzen op aanvraag.



zonder magneet

Nom. stroomsnelheid
1,5 m/s

Vloeistoftemp.
max. 110 °C

Werkdruk
max. 10 bar

L = met lasenden / F = met flenzen (PN 16)

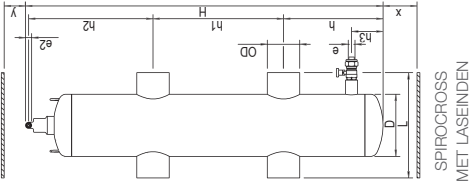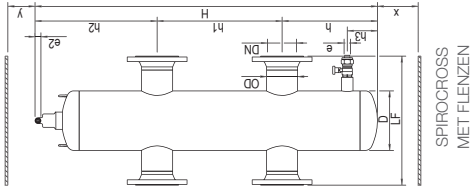

Artikel-nummer	DN	OD	H	h	h1	h2	D	L/LF	e	int.	e2	e3	ext.	X	Xr	Nom. debiet [m³/u]	Nom. debiet [l/s]	Volume [ltr]	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever-tijd
XC050FM	50	60,3	810	234	240	337	159	350	Rp1	(F)	R½	-	(M)	>75	330	12,5	3,47	12	26	1.897,00	1	B
XC065FM	65	76,1	905	252	305	348	159	350	Rp1	(F)	R½	-	(M)	>75	330	20	5,56	13	31	2.194,00	1	B
XC080FM	80	88,9	997	268	360	369	219	470	Rp1	(F)	R½	½"	(M)	>100	370	27	7,50	29	46	2.971,00	1	B
XC100FM	100	114,3	1.261	351	460	450	219	475	Rp1	(F)	R½	½"	(M)	>100	370	47	13,06	38	57	3.295,00	1	B
XC125FM	125	139,7	1.543	441	560	542	324	635	Rp1	(F)	R½	½"	(M)	>100	540	72	20,00	105	114	5.492,00	1	D
XC150FM	150	168,3	1.778	503	670	604	324	635	Rp1	(F)	R½	½"	(M)	>100	540	108	30,00	123	125	5.864,00	1	D
XC200FM	200	219,1	2.327	682	870	776	406	775	Rp1	(F)	R½	½"	(M)	>100	700	180	50,00	252	245	9.311,00	1	F
XC250FM	250	273,0	2.870	835	1.100	935	508	890	Rp2	(F)	R½	½"	(M)	>100	750	288	80,00	501	372	22.910,00	1	F
XC300FM	300	323,9	3.394	1.002	1.295	1.096	610	1.005	Rp2	(F)	R½	½"	(M)	>100	900	405	112,50	859	578	29.284,00	1	F

Werkdruk
max. 10 bar

Vloeistoftemp.
max. 110 °C

Nom. stroomsnelheid
1,5 m/s

met magneet

F = met flenzen (PN 16) / M = met magneet

SPIROCROSS® R – Open verdeler voor Remeha cascadeframes, staal, met flens

Artikel-nummer	DN	OD	H	h	h1	h2	h5	D	LF	X	Y	e	e2	Nom. debiet [m³/u]	Nom. debiet [l/s]	Volume [ltr]	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Levertijd
XC065FK45A01	65	76,1	905	251	305	348	215	159	462	>75	>50	Rp1	R½	20	5,5	15,0	31	2.072,00	1	F
XC080FK45A01	80	88,9	997	267	360	369	215	219	708	>100	>50	Rp1	R½	27	7,5	38,0	55	2.724,00	1	F
XC100FK45A01	100	114,3	1.261	351	460	450	215	219	744	>100	>50	Rp1	R½	47	13,0	45,0	68	3.156,00	1	F

Werkdruk PS*
max. 6 bar



Vloeistoftemp. TS*
max. 110 °C

Nom. stroomsnelheid
1,5 m/s


zonder magneet

Flenzen (PN6)

* Zie grafiek

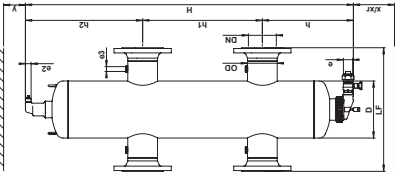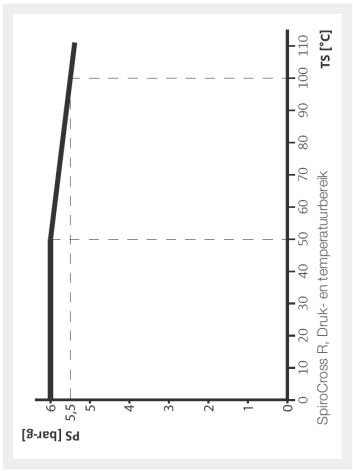

SPIROCROSS
MET MAGNEET



SPIROCROSS R

NIEUW

Artikelnummer	DN	OD	H	h	h1	h2	h5	D	L/LF	X	Xr	e2	e3	Nom. debiet [m³/u]	Nom. debiet [l/s]	Volume [litr]	Gewicht [kg]	Prijs [€/St.]	Verpakt per	Levertijd
XC065FMK45A01	65	76.1	905	251	305	348	215	159	462	>75	330	R½	-	20	5,5	16	31	2.526,00	1	F
XC080FMK45A01	80	88.9	997	267	360	369	215	219	708	>100	370	R½	G½	27	7,5	34	49	3.313,00	1	F
XC100FMK45A01	100	114.3	1.261	332	460	450	215	219	744	>100	370	R½	G½	47	13,0	51	65	3.824,00	1	F


 Werkdruk PS*
max. 6 bar



 Vloeistoftemp. TS*
max. 110 °C


 Nom. stroomsnelheid
1,5 m/s


 met magneet

* Zie grafiek

Flenzen (PN6)

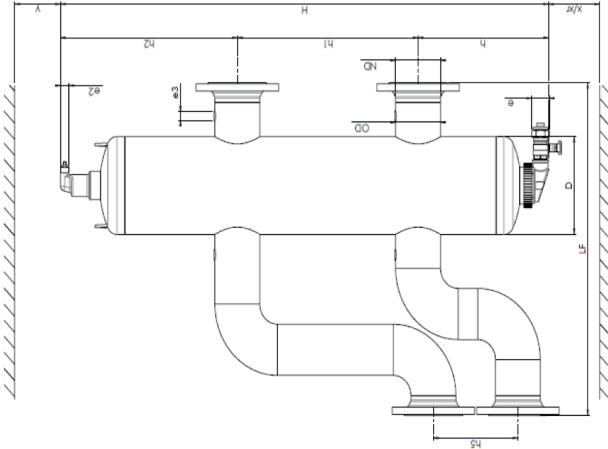

SPIROCROSS® – Accessoires voor stalen oplossingen

ACCESSOIRES		Geschikt voor			
Artikel-nummer	Omschrijving	Prijz		Verpakt per	Lever-tijd
		[€ / st.]			
TBX050	Isolatieset SpiroCross staal	258,00		1	A
TBX065	Isolatieset SpiroCross staal	258,00		1	A
TBX080	Isolatieset SpiroCross staal	409,50		1	A
TBX100	Isolatieset SpiroCross staal	409,50		1	A
TBX125	Isolatieset SpiroCross staal	676,50		1	A
TBX150	Isolatieset SpiroCross staal	676,50		1	A
TBX050A01	Isolatieset SpiroCross staal met magneet	271,00		1	B
TBX065A01	Isolatieset SpiroCross staal met magneet	271,00		1	B
TBX080A01	Isolatieset SpiroCross staal met magneet	430,50		1	B
TBX100A01	Isolatieset SpiroCross staal met magneet	430,50		1	B
TBX125A01	Isolatieset SpiroCross staal met magneet	711,00		1	B
TBX150A01	Isolatieset SpiroCross staal met magneet	711,00		1	B

Drukbehoud

SPIROEXPAND®




SPIROEXPAND® Oplossingen

SPIROEXPAND® – SpiroExpand Picocontrol Kompact – Enkele pomp 1 x 100 %, enkele klep 1 x 100 %

Artikelnummer	Bovenste werkdruk [bar]	Nominale inhoud [ltr]	Max. Temperatuur [°C]	Gewicht [kg]	Max. Vermogen [kW]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever- tijd
EPCK-S45-4.0	1,0-4,0	45	70	62	0,22	4.347,00	1	C
EPCK-S75-4.0	1,0-4,0	75	70	65	0,22	4.421,00	1	C
EPCK-S125-4.0	1,0-4,0	125	70	69	0,22	4.615,00	1	C
EPCK-S200-4.0	1,0-4,0	200	70	89	0,22	5.024,00	1	C
EPCK-S300-4.0	1,0-4,0	300	70	103	0,22	5.309,00	1	C
EPCK-S500-4.0	1,0-4,0	500	70	118	0,22	5.448,00	1	C


Drukbeheersing

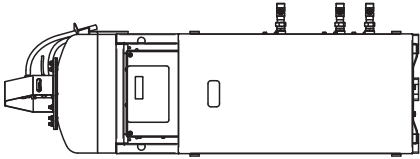


SPIROEXPAND
PICOCONTROL
KOMPACT

SPIROEXPAND® – MultiControl Compact – SOLO, enkele pomp 1 x 100 %, enkele klep 1 x 100 %

Artikelnummer	Volume	Werkdruk	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Levertijd
EMCK-S45-4.0	45 liter	1,0–4,0 bar	6.041,00	1	C
EMCK-S75-4.0	75 liter	1,0–4,0 bar	6.126,00	1	C
EMCK-S125-4.0	125 liter	1,0–4,0 bar	6.346,00	1	C
EMCK-S200-4.0	200 liter	1,0–4,0 bar	6.820,00	1	C
EMCK-S300-4.0	300 liter	1,0–4,0 bar	7.048,00	1	C
EMCK-S500-4.0	500 liter	1,0–4,0 bar	7.474,00	1	C
EMCK-S45-5.6	45 liter	2,0–5,6 bar	6.037,00	1	C
EMCK-S75-5.6	75 liter	2,0–5,6 bar	6.181,00	1	C
EMCK-S125-5.6	125 liter	2,0–5,6 bar	6.346,00	1	C
EMCK-S200-5.6	200 liter	2,0–5,6 bar	6.875,00	1	C
EMCK-S300-5.6	300 liter	2,0–5,6 bar	7.100,00	1	C
EMCK-S500-5.6	500 liter	2,0–5,6 bar	7.528,00	1	C
EMCK-S45-8.1	45 liter	4,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C
EMCK-S75-8.1	75 liter	4,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C
EMCK-S125-8.1	125 liter	4,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C
EMCK-S200-8.1	200 liter	4,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C
EMCK-S300-8.1	300 liter	4,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C
EMCK-S500-8.1	500 liter	4,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C



SPIROEXPAND
MULTICONTROL COMPACT
SOLO



Artikelnummer	Volume	Werkdruk	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Levertijd
EMCK-D45-4.0	45 liter	1,0–4,0 bar	8.900,00	1	C
EMCK-D75-4.0	75 liter	1,0–4,0 bar	9.044,00	1	C
EMCK-D125-4.0	125 liter	1,0–4,0 bar	9.264,00	1	C
EMCK-D200-4.0	200 liter	1,0–4,0 bar	9.777,00	1	C
EMCK-D300-4.0	300 liter	1,0–4,0 bar	9.953,00	1	C
EMCK-D500-4.0	500 liter	1,0–4,0 bar	10.390,00	1	C
EMCK-D45-5.6	45 liter	2,4–5,6 bar	8.900,00	1	C
EMCK-D75-5.6	75 liter	2,4–5,6 bar	11.533,00	1	C
EMCK-D125-5.6	125 liter	2,4–5,6 bar	9.317,00	1	C
EMCK-D200-5.6	200 liter	2,4–5,6 bar	9.777,00	1	C
EMCK-D300-5.6	300 liter	2,4–5,6 bar	10.007,00	1	C
EMCK-D500-5.6	500 liter	2,4–5,6 bar	10.448,00	1	C
EMCK-D200-6.6	200 liter	2,4–6,6 bar	11.949,00	1	C
EMCK-D45-6.6	45 liter	2,4–6,6 bar	11.944,00	1	C
EMCK-D45-8.1	45 liter	6,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C
EMCK-D75-8.1	75 liter	6,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C
EMCK-D125-8.1	125 liter	6,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C
EMCK-D200-8.1	200 liter	6,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C
EMCK-D300-8.1	300 liter	6,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C
EMCK-D500-8.1	500 liter	6,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C

DRUKBEHEERSING

Artikelnummer	Volume	Werkdruk	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Levertijd
EMCK-D45-4.0-twin	45 liter	1,0–4,0 bar	11.335,00	1	C
EMCK-D75-4.0-twin	75 liter	1,0–4,0 bar	11.479,00	1	C
EMCK-D125-4.0-twin	125 liter	1,0–4,0 bar	11.698,00	1	C
EMCK-D200-4.0-twin	200 liter	1,0–4,0 bar	12.212,00	1	C
EMCK-D300-4.0-twin	300 liter	1,0–4,0 bar	12.387,00	1	C
EMCK-D500-4.0-twin	500 liter	1,0–4,0 bar	12.826,00	1	C
EMCK-D45-5.6-twin	45 liter	2,4–5,6 bar	11.335,00	1	C
EMCK-D75-5.6-twin	75 liter	2,4–5,6 bar	11.533,00	1	C
EMCK-D125-5.6-twin	125 liter	2,4–5,6 bar	11.752,00	1	C
EMCK-D200-5.6-twin	200 liter	2,4–5,6 bar	12.268,00	1	C
EMCK-D300-5.6-twin	300 liter	2,4–5,6 bar	12.443,00	1	C
EMCK-D500-5.6-twin	500 liter	2,4–5,6 bar	12.880,00	1	C
EMCK-D45-6.6-twin	45 liter	2,4–6,6 bar	12.793,00	1	C
EMCK-D75-6.6-twin	75 liter	2,4–6,6 bar	12.938,00	1	C
EMCK-D125-6.6-twin	125 liter	2,4–6,6 bar	13.156,00	1	C
EMCK-D200-6.6-twin	200 liter	2,4–6,6 bar	13.669,00	1	C
EMCK-D300-6.6-twin	300 liter	2,4–6,6 bar	13.845,00	1	C
EMCK-D500-6.6-twin	500 liter	2,4–6,6 bar	14.285,00	1	C
EMCK-D45-8.1-twin	45 liter	6,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C
EMCK-D75-8.1-twin	75 liter	6,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C
EMCK-D125-8.1-twin	125 liter	6,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C
EMCK-D200-8.1-twin	200 liter	6,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C
EMCK-D300-8.1-twin	300 liter	6,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C
EMCK-D500-8.1-twin	500 liter	6,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C

Artikelnummer	Volume	Werkdruk	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Levertijd
EMCK-M45-4.0	45 liter	1,0–4,0 bar	7.441,00	1	C
EMCK-M75-4.0	75 liter	1,0–4,0 bar	7.586,00	1	C
EMCK-M125-4.0	125 liter	1,0–4,0 bar	7.805,00	1	C
EMCK-M200-4.0	200 liter	1,0–4,0 bar	9.590,00	1	C
EMCK-M300-4.0	300 liter	1,0–4,0 bar	8.493,00	1	C
EMCK-M500-4.0	500 liter	1,0–4,0 bar	8.933,00	1	C
EMCK-M45-5.6	45 liter	2,0–5,6 bar	7.494,00	1	C
EMCK-M75-5.6	75 liter	2,0–5,6 bar	7.640,00	1	C
EMCK-M125-5.6	125 liter	2,0–5,6 bar	7.860,00	1	C
EMCK-M200-5.6	200 liter	2,0–5,6 bar	8.318,00	1	C
EMCK-M300-5.6	300 liter	2,0–5,6 bar	8.548,00	1	C
EMCK-M500-5.6	500 liter	2,0–5,6 bar	8.933,00	1	C
EMCK-M45-8.1	45 liter	4,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C
EMCK-M75-8.1	75 liter	4,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C
EMCK-M125-8.1	125 liter	4,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C
EMCK-M200-8.1	200 liter	4,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C
EMCK-M300-8.1	300 liter	4,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C
EMCK-M500-8.1	500 liter	4,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C

Artikelnummer	Volume	Werkdruk	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Levertijd
EMCK-M45-4.0-twin	45 liter	1,0–4,0 bar	8.908,00	1	C
EMCK-M75-4.0-twin	75 liter	1,0–4,0 bar	9.052,00	1	C
EMCK-M125-4.0-twin	125 liter	1,0–4,0 bar	9.271,00	1	C
EMCK-M200-4.0-twin	200 liter	1,0–4,0 bar	9.785,00	1	C
EMCK-M300-4.0-twin	300 liter	1,0–4,0 bar	9.960,00	1	C
EMCK-M500-4.0-twin	500 liter	1,0–4,0 bar	10.400,00	1	C
EMCK-M45-5.6-twin	45 liter	2,0–5,6 bar	8.908,00	1	C
EMCK-M75-5.6-twin	75 liter	2,0–5,6 bar	9.106,00	1	C
EMCK-M125-5.6-twin	125 liter	2,0–5,6 bar	9.324,00	1	C
EMCK-M200-5.6-twin	200 liter	2,0–5,6 bar	9.838,00	1	C
EMCK-M300-5.6-twin	300 liter	2,0–5,6 bar	10.017,00	1	C
EMCK-M500-5.6-twin	500 liter	2,0–5,6 bar	10.400,00	1	C
EMCK-M45-8.1-twin	45 liter	4,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C
EMCK-M75-8.1-twin	75 liter	4,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C
EMCK-M125-8.1-twin	125 liter	4,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C
EMCK-M200-8.1-twin	200 liter	4,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C
EMCK-M300-8.1-twin	300 liter	4,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C
EMCK-M500-8.1-twin	500 liter	4,0–8,1 bar	op aanvraag	1	C

Artikelnummer	Inhoud	Volume	Werkdruk	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Levertijd
E52600	EMCK-S200-5.6_MCF-1_ST_GH	200 liter	5,6 bar	8.562,00	1	E
E52601	EMCK-S300-5.6_MCF-1_ST_GH	300 liter	5,6 bar	8.789,00	1	E
E52602	EMCK-S500-5.6_MCF-1_ST_GH	500 liter	5,6 bar	9.215,00	1	E
E52603	EMCK-S500-5.6_Z500_MCF-1_ST_GH	500 liter	5,6 bar	11.063,00	1	E
E52604	EMCK-S500-5.6_ZZ500_MCF-1_ST_GH	500 liter	5,6 bar	12.558,00	1	E
E52605	EMCK-S75-5.6_MCF-1_ST_GH	75 liter	5,6 bar	7.869,00	1	E
E52606	EMCK-S125-5.6_MCF-1_ST_GH	125 liter	5,6 bar	8.086,00	1	E
E52607	EMCK-S45-5.6_MCF-1_ST_GH	45 liter	5,6 bar	7.782,00	1	E
E52610	EMCK-S75-5.6_MCF-1	75 liter	5,6 bar	6.762,00	1	E
E52611	EMCK-S125-5.6_MCF-1	125 liter	5,6 bar	6.983,00	1	E
E52612	EMCK-S200-5.6_MCF-1	200 liter	5,6 bar	7.457,00	1	E
E52613	EMCK-S300-5.6_MCF-1	300 liter	5,6 bar	7.682,00	1	E
E52614	EMCK-S500-5.6_MCF-1	500 liter	5,6 bar	8.054,0	1	E
E52615	EMCK-S500-5.6_Z500_MCF-1	500 liter	5,6 bar	10.052,00	1	E
E52616	EMCK-S500-5.6_ZZ500_MCF-1	500 liter	5,6 bar	12.050,00	1	E
E52617	EMCK-S45-5.6_MCF-1	45 liter	5,6 bar	6.677,00	1	E
E52620	EMCK-S75-4.0_MCF-1	75 liter	4,0 bar	6.709,00	1	E
E52621	EMCK-S125-4.0_MCF-1	125 liter	4,0 bar	6.928,00	1	E
E52622	EMCK-S200-4.0_MCF-1	200 liter	4,0 bar	7.402,00	1	E
E52623	EMCK-S300-4.0_MCF-1	300 liter	4,0 bar	7.630,00	1	E
E52624	EMCK-S500-4.0_MCF-1	500 liter	4,0 bar	8.054,00	1	E
E52625	EMCK-S500-4.0_Z500_MCF-1	500 liter	4,0 bar	10.052,00	1	E
E52626	EMCK-S500-4.0_ZZ500_MCF-1	500 liter	4,0 bar	12.050,00	1	E
E52627	EMCK-S45-4.0_MCF-1	45 liter	4,0 bar	6.622,00	1	E
E55370	MCA-S1-2.7_G640	640 liter	2,7 bar	6.455,00	1	E
E55371	MCA-S1-2.7_G1000	1.000 liter	2,7 bar	6.710,00	1	E
E55375	MCA-S1-5.2_G640	640 liter	5,2 bar	6.967,00	1	E
E55376	MCA-S1-5.2_G1000	1.000 liter	5,2 bar	7.221,00	1	E

SPIROEXPAND® – MultiControl Modular – SOLO, enkele pomp 1 x100 %, enkele klep 1 x 100 %

Artikelnummer	Werkdruk	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Levertijd
EMCM-S1-4.0	1,0–4,0 bar	5.251,00	1	E
EMCM-S2-7.8	4,0–7,8 bar	8.277,00	1	E
EMCM-S3-10.0	4,0–10,0 bar	8.652,00	1	E
EMCM-S4-6.2	2,4–6,2 bar	9.582,00	1	E
EMCM-S5-6.2	2,4–6,2 bar	11.177,00	1	E
EMCM-S6-10.1	6,0–10,1 bar	10.109,00	1	E
EMCM-S8-16.0	8,0–16,0 bar	16.473,00	1	E
EMCM-S1-5.6	2,0–5,6 bar	5.306,00	1	E
EMCM-S2-6.0	2,0–6,0 bar	8.221,00	1	E
EMCM-S9-11.0	6,0–11,0 bar	13.482,00	1	E
EMCM-S1-8.1	4,0–8,1 bar	6.710,00	1	E
EMCM-S0.3-16.0	8,0 - 16,0 bar	9.678,00	1	E
EMCM-S6-6.6	2,4–6,6 bar	9.320,00	1	E
EMCM-S7-6.6	2,4–6,6 bar	11.514,00	1	E
EMCM-S9-6.6	2,4–6,6 bar	12.430,00	1	E

SPIROEXPAND® – MultiControl Modular – DUO, dubbele pomp 2 x 50 %, enkele klep 1 x 100 %

EMCM-D1-4.0	1,0–4,0 bar	8.168,00	1	E
EMCM-D2-7.8	6,0–7,8 bar	12.867,00	1	E
EMCM-D3-10.4	6,0–10,4 bar	14.401,00	1	E
EMCM-D4-6.2	2,4–6,2 bar	15.335,00	1	E
EMCM-D5-6.2	2,4–6,2 bar	17.246,00	1	E
EMCM-D6-10.1	6,0–10,1 bar	17.858,00	1	E
EMCM-D8-16.0	8,0–16,0 bar	op aanvraag	1	E
EMCM-D1-5.6	2,4–5,6 bar	8.168,00	1	E
EMCM-D1-6.6	2,4–6,6 bar	8.877,00	1	E
EMCM-D2-6.6	2,4–6,6 bar	11.864,00	1	E
EMCM-D6-6.6	2,4–6,6 bar	16.464,00	1	E
EMCM-D7-6.6	2,4–6,6 bar	17.997,00	1	E
EMCM-D9-6.6	2,4–6,6 bar	op aanvraag	1	E
EMCM-D9-11.0	6,0–11,0 bar	op aanvraag	1	E
EMCM-D1-8.1	6,0–8,1 bar	9.627,00	1	E

Artikelnummer	Werkdruk	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Levertijd
EMCM-D1-4.0-twin	1,0–4,0 bar	10.604,00	1	E
EMCM-D1-5.6-twin	2,4–5,6 bar	10.660,00	1	E
EMCM-D1-6.6-twin	2,4-6,6 bar	12.063,00	1	E
EMCM-D1-8.1-twin	6,0–8,1 bar	12.063,00	1	E
EMCM-D2-6.6-twin	2,4–6,6 bar	14.284,00	1	E
EMCM-D2-7.8-twin	6,0–7,8 bar	15.495,00	1	E
EMCM-D3-10.4-twin	6,0–10,4 bar	17.086,00	1	E
EMCM-D4-6.2-twin	2,4–6,2 bar	19.026,00	1	E
EMCM-D5-6.2-twin	2,4–6,2 bar	21.463,00	1	E
EMCM-D6-6.6-twin	2,4-6,6 bar	20.607,00	1	E
EMCM-D6-10.1-twin	6,0–10,1 bar	22.353,00	1	E
EMCM-D7-6.6-twin	2,4–6,6 bar	22.504,00	1	E
EMCM-D8-16.0-twin	8,0–16,0 bar	op aanvraag	1	E
EMCM-D9-6.6-twin	2,4–6,6 bar	op aanvraag	1	E
EMCM-D9-11.0-twin	6,0–11,0 bar	op aanvraag	1	E

SPIROEXPAND® – MultiControl Modular – MAXI, dubbele pomp 2 x 100 %, enkele klep 1 x 100 %

Artikelnummer	Werkdruk	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Levertijd
EMCM-M1-4.0	1,0–4,0 bar	6.710,00	1	E
EMCM-M2-7.8	4,0–7,8 bar	12.429,00	1	E
EMCM-M3-10.0	4,0–10,0 bar	12.796,00	1	E
EMCM-M4-6.2	2,4–6,2 bar	13.788,00	1	E
EMCM-M5-6.2	2,4–6,2 bar	15.262,00	1	E
EMCM-M6-10.1	6,0–10,1 bar	16.020,00	1	E
EMCM-M8-16.0	8,0–16,0 bar	op aanvraag	1	E
EMCM-M1-5.6	2,0–5,6 bar	6.763,00	1	E
EMCM-M2-6.0	2,0–6,0 bar	12.373,00	1	E
EMCM-M9-6.6	2,4–6,6 bar	op aanvraag	1	E
EMCM-M9-11.0	6,0–11,0 bar	op aanvraag	1	E
EMCM-M1-8.1	4,0–8,1 bar	8.223,00	1	E
EMCM-M0.3-16.0	8,0–16,0 bar	13.885,00	1	E

SPIROEXPAND® – MultiControl Modular – MAXI/TWIN, dubbele pomp 2 x 100 %, dubbele klep 2 x 100 %

EMCM-M1-4.0-twin	1,0–4,0 bar	8.176,00	1	E
EMCM-M1-5.6-twin	2,0–5,6 bar	8.176,00	1	E
EMCM-M1-8.1-twin	4,0–8,1 bar	9.636,00	1	E
EMCM-M2-7.8-twin	4,0–7,8 bar	13.887,00	1	E
EMCM-M3-10.0-twin	4,0–10,0 bar	14.254,00	1	E
EMCM-M4-6.2-twin	2,4–6,2 bar	16.458,00	1	E
EMCM-M5-6.2-twin	2,4–6,2 bar	18.574,00	1	E
EMCM-M6-10.1-twin	6,0–10,1 bar	18.948,00	1	E
EMCM-M8-16.0-twin	8,0–16,0 bar	op aanvraag	1	E
EMCM-M2-6.0-twin	2,0–6,0 bar	13.831,00	1	E
EMCM-M9-11.0-twin	6,0–11,0 bar	op aanvraag	1	E
EMCM-M0.3-16.0-twin	8,0–16,0 bar	15.593,00	1	E
EMCM-M6-6.6-twin	2,4–6,6 bar	18.897,00	1	E
EMCM-M7-6.6-twin	2,4–6,6 bar	21.348,00	1	E
EMCM-M9-6.6-twin	2,4–6,6 bar	op aanvraag	1	E

SPIROEXPAND® – TopControl Modular – SOLO, enkele pomp 1 x 100 %, enkele klep 1 x 100 %

Artikelnummer	Werkdruk	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Levertijd
ETCM-S1-8.4	1,0– 8,4 bar	op aanvraag	1	E
ETCM-S5.4-15.7	2,0–15,7 bar	op aanvraag	1	E
ETCM-S4.7-23.5	2,6–23,5 bar	op aanvraag	1	E
ETCM-S9.1-14.9	2,0–14,9 bar	op aanvraag	1	E
ETCM-S10.0-23.5	2,6–23,5 bar	op aanvraag	1	E

SPIROEXPAND® – TopControl Modular – DUO, dubbele pomp 2 x 50 %, enkele klep 1 x 100 %

ETCM-D10.8-15.7	2,0–15,7 bar	op aanvraag	1	E
ETCM-D9.4-23.5	2,6–23,5 bar	op aanvraag	1	E
ETCM-D18.2-14.9	2,0–14,9 bar	op aanvraag	1	E
ETCM-D20.0-23.5	2,6–23,5 bar	op aanvraag	1	E

SPIROEXPAND® – TopControl Modular – DUO/TWIN, dubbele pomp 2 x 50 %, dubbele klep 2 x 100 %

ETCM-D10.8-15.7-twin	2,0–15,7 bar	op aanvraag	1	E
ETCM-D9.4-23.5-twin	2,6–23,5 bar	op aanvraag	1	E
ETCM-D18.2-14.9-twin	2,0–14,9 bar	op aanvraag	1	E
ETCM-D20.0-23.5-twin	2,6–23,5 bar	op aanvraag	1	E

SPIROEXPAND® – TopControl Modular – MAXI, dubbele pomp 2 x 100 %, enkele klep 1 x 100 %

Artikelnummer	Omschrijving	Werkdruk	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Levertijd
ETCM-M1-8.4		1,0–8,4 bar	op aanvraag	1	E
ETCM-M5.4-15.7		2,0–15,7 bar	op aanvraag	1	E
ETCM-M4.7-23.5		2,6–23,5 bar	op aanvraag	1	E
ETCM-M9.1-14.9		2,0–14,9 bar	op aanvraag	1	E
ETCM-M10.0-23.5		2,6–23,5 bar	op aanvraag	1	E

SPIROEXPAND® – TopControl Modular – MAXI/TWIN, dubbele pomp 2 x 100 %, dubbele klep 2 x 100 %

ETCM-M1-8.4-twin		1,0– 8,4 bar	op aanvraag	1	E
ETCM-M5.4-15.7-twin		2,0–15,7 bar	op aanvraag	1	E
ETCM-M4.7-23.5-twin		2,6–23,5 bar	op aanvraag	1	E
ETCM-M9.1-14.9-twin		2,0–14,9 bar	op aanvraag	1	E
ETCM-M10.0-23.5-twin		2,6–23,5 bar	op aanvraag	1	E

SPIROEXPAND® – MultiControl COOL

EMCC-S1-4.0	MultiControl COOL SOLO	1,0–4,0 bar	6.771,00	1	E
EMCC-S1-5.6	MultiControl COOL SOLO	2,0–5,6 bar	6.771,00	1	E
EMCC-D1-4.0	MultiControl COOL DUO	1,0–4,0 bar	10.094,00	1	E
EMCC-D1-5.6	MultiControl COOL DUO	2,0–5,6 bar	10.150,00	1	E
EMCC-M1-4.0	MultiControl COOL MAXI	1,0–4,0 bar	8.710,00	1	E
EMCC-M1-5.6	MultiControl COOL MAXI	2,0–5,6 bar	8.710,00	1	E
EMCC-M1-5.6-twin	MultiControl COOL MAXI/TWIN	2,0–5,6 bar	22.684,00	1	E



SpiroExpand EMCC geschikt voor koelsystemen

SPIROEXPAND® – MultiControl COOL

Artikelnummer	Omschrijving	Aanvullende omschrijving	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Levertijd
EMCC-G125	MultiControl COOL expansievat	met niveaumeting	3.167,00	1	E
EMCC-G200	MultiControl COOL expansievat	met niveaumeting	3.318,00	1	E
EMCC-G300	MultiControl COOL expansievat	met niveaumeting	3.568,00	1	E
EMCC-G500	MultiControl COOL expansievat	met niveaumeting	4.291,00	1	E
EMCC-Z125	MultiControl COOL secundair expansievat	zonder niveaumeting	2.663,00	1	E
EMCC-Z200	MultiControl COOL secundair expansievat	zonder niveaumeting	2.817,00	1	E
EMCC-Z300	MultiControl COOL secundair expansievat	zonder niveaumeting	3.071,00	1	E
EMCC-Z500	MultiControl COOL secundair expansievat	zonder niveaumeting	3.849,00	1	E
EMCC-N1	MultiControl COOL module na invoer	hoeveelheid gecontroleerde aanvoer, ½"	594,00	1	E
EMCC-Z	MultiControl COOL verbingsset	EMCC-Z naar EMCC-G en EMCC-Z naar EMCC-Z	149,75	1	E
EMCC-G	MultiControl COOL verbingsset	EMCC-G naar EMCC-_1, Aanvoer + retour	149,75	1	E

SPIROEXPAND® – MultiControl AUTOFILL

EMCA-S1-2.7	MultiControl AUTOFILL SOLO	vuldruk tot max. 2,7 bar	5.677,00	1	E
EMCA-S1-5.2	MultiControl AUTOFILL SOLO	vuldruk tot max. 5,2 bar	6.230,00	1	E
EMCA-G640	MultiControl AUTOFILL expansievat MCA-G640		1.105,00	1	E
EMCA-G1000	MultiControl AUTOFILL expansievat MCA-G1000		1.383,00	1	E
E55390	MultiControl AUTOFILL verbingsset	MCA-G naar MCA-_1, Aanvoer + retour	276,00	1	E
E55391	MultiControl AUTOFILL verbingsset	MCA-_1 in plaats van MCF-1 /MCC-N1	220,70	1	E

SPIROEXPAND® – SpiroExpand Fill

MR0650	SpiroExpand Fill 230 V/ 50		3.730,00	1	E
--------	----------------------------	--	----------	---	---



SPIROEXPAND® – Expansievat voor MultiControl Compact

Artikelnummer	Volume	Omschrijving	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Levertijd
EMCB-Z75	75 liter	alleen over de ow-lijn, zonder niveaumeting	1.037,00	1	E
EMCB-Z125	125 liter	alleen over de ow-lijn, zonder niveaumeting	1.098,00	1	E
EMCB-Z200	200 liter	alleen over de ow-lijn, zonder niveaumeting	1.237,00	1	E
EMCB-Z300	300 liter	alleen over de ow-lijn, zonder niveaumeting	1.414,00	1	E
EMCB-Z500	500 liter	alleen over de ow-lijn, zonder niveaumeting	1.846,00	1	E

SPIROEXPAND® – Expansievat voor MultiControl Modular en TopControl Modular

EP0200R	200 liter	elko-mat EG 200M	1.608,00	1	E
EP0300R	300 liter	elko-mat EG 300M	1.784,00	1	E
EP0500R	500 liter	elko-mat EG 500M	2.223,00	1	E
EP0800R	800 liter	elko-mat EG 800M	2.942,00	1	E
EP1000R	1.000 liter	elko-mat EG 1000M	3.312,00	1	E
EP1500R	1.500 liter	elko-mat EG 1500M	5.806,00	1	E
EP2000R	2.000 liter	elko-mat EG 2000M	7.123,00	1	E
EP2500R	2.500 liter	elko-mat EG 2500M	9.054,00	1	E
EP3000R	3.000 liter	elko-mat EG 3000M	10.986,00	1	E
EP4000R	4.000 liter	elko-mat EG 4000M	11.911,00	1	E
EP5000R	5.000 liter	elko-mat EG 5000M	op aanvraag	1	E
EPX100R	10.000 liter	elko-mat EG 10000M	op aanvraag	1	E

SPIROEXPAND® – Extra vaten voor MultiControl Modular en TopControl Modular

Artikelnummer	Volume	Omschrijving	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Levertijd
EP0300RS	300 liter	elko-mat EGZ 300M	1.414,00	1	E
EP0500RS	500 liter	elko-mat EGZ 500M	1.846,00	1	E
EP0800RS	800 liter	elko-mat EGZ 800M	2.643,00	1	E
EP1000RS	1.000 liter	elko-mat EGZ 1000M	3.013,00	1	E
EP1500RS	1.500 liter	elko-mat EGZ 1500M	5.609,00	1	E
EP2000RS	2.000 liter	elko-mat EGZ 2000M	6.869,00	1	E
EP2500RS	2.500 liter	elko-mat EGZ 2500M	8.800,00	1	E
EP3000RS	3.000 liter	elko-mat EGZ 3000M	10.729,00	1	E
EP4000RS	4.000 liter	elko-mat EGZ 4000M	11.654,00	1	E
EP5000RS	5.000 liter	elko-mat EGZ 5000M	op aanvraag	1	E
EPX100RS	10.000 liter	elko-mat EGZ 10000M	op aanvraag	1	E

SPIROEXPAND® – Voorschakelvat voor EV-modellen

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Levertijd
ET0100T1	elko-mat EV 100-10-110	1.247,00	1	E
ET0150T1	elko-mat EV 150-10-110	1.365,00	1	E
ET0200T1	elko-mat EV 200-10-110	1.583,00	1	E
ET0350T1	elko-mat EV 350-10-110	1.890,00	1	E
ET0500T1	elko-mat EV 500-10-110	2.339,00	1	E
ET0750T1	elko-mat EV 750-10-110	3.921,00	1	E
ET1000T1	elko-mat EV 1000-10-110	4.536,00	1	E
ET1500T1	elko-mat EV 1500-10-110	5.439,00	1	E
ET2000T1	elko-mat EV 2000-10-110	6.510,00	1	E
ET3000T1	elko-mat EV 3000-10-110	9.401,00	1	E

ACCESSOIRES

SPIROEXPAND® – Uitbreidingsmodules en accessoires voor MultiControl, TopControl en PicoControl

Artikel-nummer	Omschrijving		Prijs [€/st.]	Verpakt per	Levertijd
EMCPB	MultiControl Busmodul Profibus Profinet-standaard DP-V0		2177,00	1	E
EMCPN	MultiControl Busmodul Profinet IO-Device		2.629,00	1	E
EMCMO	MultiControl Busmodul Modbus RTU RS485		2.177,00	1	E
EMCWE	MultiControl Webmodul ethernet 100 Mbps, WLAN GH2.4 z 802.11n		1.147,00	1	E
EMCSM	MultiControl SMS-module		778,50	1	E
EMCAM	MultiControl uitbreidingsmodule. "Analoge GBS module"		736,00	1	E
EMCBM	MultiControl uitbreidingsmodule. "Binaire GBS module"		657,00	1	E
EMCBMR	MultiControl uitbreidingsmodule. "Binaire GBS module + besturing"		736,00	1	E
EMCF-1	MultiControl suppletiemodules EMCF-1. Hoeveelheidsgeregelde voeding ½"		582,00	1	E
EMCF-3	MultiControl suppletiemodules EMCF-3. Hoeveelheidsgeregelde voeding ¾"		824,00	1	E
TMA05	Terugstroombeveiliging met regelbare legedrukzone (½" G)		624,50	1	E
TMA06	Terugstroombeveiliging met regelbare legedrukzone (¾" G)		719,50	1	E
EMCB-ZB	MultiControl Compact Bypass-Set	Bypass Kit voor MultiControl Compact en Modular 1 / PN10 (geen barrières)	135,30	1	E
E51950	MultiControl contact temperatuursensor. Incl. klemband (diameter 15–40 mm)		119,50	1	E
E51951	MultiControl kabeltemperatuursensor. Kabel 10 m. incl. dompelhuls G½". PN10		149,75	1	E
EMAE-1	MultiControl ontgassingsmodel EMAE-1	Lagedrukontgassing, ½", geschikt voor EMCM	1.225,00	1	E
EMCB-ZC	MultiControl compacte verbindingsset EMCB-ZC.	Verbinding van EMCB-ZC met EMCK (uitbreiding)	149,75	1	E
E51995	Lekbak, 840 x 840, 3 spacer, afvoeraansluiting 50 met sifon		282,50	1	E
E51996	Lekbak, 1.200 x 800, 3 spacer, afvoeraansluiting 50 met sifon		424,50	1	E
E51910	MultiControl apparaatkap van metaal		680,50	1	E
EPCF-1	PicoControl suppletiemodule EPCF-1. Hoeveelheidsgeregelde voeding ½"		493,50	1	E

SPIROEXPAND® – MWE-module demineralisatie voor suppletiewater

EMVE2	elko-mat EMVE Module demineralisatie suppletiewater		530,00	1	E
EMWE6	elko-mat EMVE 6 Module demineralisatie suppletiewater		493,50	1	E
ER-MWE28	elko-mat ER-MWE 28 Module demineralisatie, regenererend		2.659,00	1	E
E51645	Vervangende cartridge voor VE ionenwisselaar naar elko-mat EMVE 2 en EMVE 4		94,95	1	E
E51614	Vervangende cartridge voor ionenwisselaar, elko-mat EMWE 6 en EMWE 12		63,05	1	E
E51615	Vervangend filterinzetstuk voor fijne filters naar elko-mat EMWE, EMVE en ER-MWE		12,90	1	E
E51616	Filter komsleutels voor elko-mat EMWE 6 en EMWE 12		7,85	1	E
E51617	Totale hardheid testkit elko-mat GH100		48,05	1	E



SpiroExpand E51995 en E51996 geschikt voor koelsystemen

ACCESSOIRES

Artikel-nummer	Omschrijving		Prijs [€ /st.]	Verpakt per	Levertijd
E50111	Veiligheidsventiel 1/2"- 3 bar, max. vermogen:	50 kW	31,50	1	E
E50112	Veiligheidsventiel 1/2"- 3 bar, max. vermogen:	50 kW	17,05	1	E
E50113	Veiligheidsventiel 3/4"- 3 bar, max. vermogen:	100 kW	26,25	1	E
E50512	Veiligheidsventiel 1/2"- 6 bar, max. vermogen:	75 kW	17,05	1	E
E50513	Veiligheidsventiel 3/4"- 6 bar, max. vermogen:	150 kW	26,25	1	E
E52001	Veiligheidsventiel 1"-3 bar, max. vermogen:	354 kW	320,50	1	E
E52002	Veiligheidsventiel 1"-4 bar, max. vermogen:	436 kW	357,00	1	E
E52003	Veiligheidsventiel 1"-5 bar, max. vermogen:	515 kW	363,00	1	E
E52004	Veiligheidsventiel 1"-6 bar, max. vermogen:	591 kW	365,50	1	E
E52005	Veiligheidsventiel 5/4"- 3 bar, max. vermogen:	729 kW	461,00	1	E
E52006	Veiligheidsventiel 5/4"- 4 bar, max. vermogen:	898 kW	499,00	1	E
E52007	Veiligheidsventiel 5/4"- 5 bar, max. vermogen:	1.060 kW	533,50	1	E
E52008	Veiligheidsventiel 5/4"- 6 bar, max. vermogen:	1.216 kW	535,50	1	E
E52009	Veiligheidsventiel 3/4"- 3 bar, max. vermogen:	949 kW	690,00	1	E
E52010	Veiligheidsventiel 3/4"- 4 bar, max. vermogen:	1.168 kW	729,00	1	E
E52011	Veiligheidsventiel 3/4"- 5 bar, max. vermogen:	1.378 kW	734,50	1	E
E52012	Veiligheidsventiel 3/4"- 6 bar, max. vermogen:	1.582 kW	738,00	1	E
E52013	Veiligheidsventiel 2"- 3 bar, max. vermogen:	1.322 kW	1.036,00	1	E
E52014	Veiligheidsventiel 2"- 4 bar, max. vermogen:	1.626 kW	1.088,00	1	E
E52015	Veiligheidsventiel 2"- 5 bar, max. vermogen:	1.920 kW	1.093,00	1	E
E52016	Veiligheidsventiel 2"- 6 bar, max. vermogen:	2.203 kW	1.099,00	1	E
E52017	Veiligheidsventiel 1"-8 bar, max. vermogen:	743 kW	368,50	1	E
E52018	Veiligheidsventiel 5/4"- 8 bar, max. vermogen:	1.529 kW	499,00	1	E
E52019	Veiligheidsventiel 3/4"- 8 bar, max. vermogen:	1.989 kW	740,00	1	E
E52020	Veiligheidsventiel 2"-8 bar, max. vermogen:	2.770 kW	1104,00	1	E
E52021	Veiligheidsventiel 1"-10 bar, max. vermogen:	889 kW	374,00	1	E
E52022	Veiligheidsventiel 5/4"-10 bar, max. vermogen:	1.830 kW	499,00	1	E
E52023	Veiligheidsventiel 3/4"-10 bar, max. vermogen:	2.380 kW	746,50	1	E
E52024	Veiligheidsventiel 2"-10 bar, max. vermogen:	3.315 kW	1109,00	1	E

AANVULLENDE EXPANSIEVATEN

Artikelnummer	Omschrijving		Prijs [€/st.]	Verpakt per	Levertijd
EV0002FP06	Expansievat met butyl membraan	2 liter, 6 bar	33,5	1	F
EV0008FP06	Expansievat met butyl membraan	8 liter, 6 bar	41,75	1	F
EV0012FP06	Expansievat met butyl membraan	12 liter, 6 bar	50,10	1	F
EV0018FP06	Expansievat met butyl membraan	18 liter, 6 bar	55,75	1	F
EV0024FP06	Expansievat met butyl membraan	24 liter, 6 bar	72,55	1	F
EV0035FP06	Expansievat met butyl membraan	35 liter, 6 bar	99,00	1	F
EV0060FP06	Expansievat met butyl membraan	60 liter, 6 bar	178,40	1	F
EV0080FP06	Expansievat met butyl membraan	80 liter, 6 bar	224,50	1	F
EV0100FP06	Expansievat met butyl membraan	100 liter, 6 bar	301,00	1	F
EV0150FP06	Expansievat met butyl membraan	150 liter, 6 bar	421,00	1	F
EV0200F	Expansievat met butyl membraan	200 liter, 10 bar	Op aanvraag	1	F
EV0250F	Expansievat met butyl membraan	250 liter, 10 bar	Op aanvraag	1	F
EV0300F	Expansievat met butyl membraan	300 liter, 10 bar	Op aanvraag	1	F
EV0450F	Expansievat met butyl membraan	450 liter, 10 bar	Op aanvraag	1	F

Artikelnummer	Omschrijving		Prijs [€/st.]	Verpakt per	Levertijd
EV0750RE	Expansievat met vervangbaar EPDM balg	750 liter, 10 bar	Op aanvraag	1	F
EV1000RE	Expansievat met vervangbaar EPDM balg	1000 liter, 10 bar	Op aanvraag	1	F
EV1500RE	Expansievat met vervangbaar EPDM balg	1500 liter, 10 bar	Op aanvraag	1	F
EV2000RE	Expansievat met vervangbaar EPDM balg	2000 liter, 10 bar	Op aanvraag	1	F
EV3000RE	Expansievat met vervangbaar EPDM balg	3000 liter, 10 bar	Op aanvraag	1	F
EV0100REP16	Expansievat met vervangbaar EPDM balg	100 liter, 16 bar	Op aanvraag	1	F
EV0150REP16	Expansievat met vervangbaar EPDM balg	150 liter, 16 bar	Op aanvraag	1	F
EV0200REP16	Expansievat met vervangbaar EPDM balg	200 liter, 16 bar	Op aanvraag	1	F
EV0300REP16	Expansievat met vervangbaar EPDM balg	300 liter, 16 bar	Op aanvraag	1	F
EV0500REP16	Expansievat met vervangbaar EPDM balg	500 liter, 16 bar	Op aanvraag	1	F
EV0750REP16	Expansievat met vervangbaar EPDM balg	750 liter, 16 bar	Op aanvraag	1	F
EV0850REP16	Expansievat met vervangbaar EPDM balg	850 liter, 16 bar	Op aanvraag	1	F
EV1500REP16	Expansievat met vervangbaar EPDM balg	1.500 liter, 16 bar	Op aanvraag	1	F
EV2000REP16	Expansievat met vervangbaar EPDM balg	2.000 liter, 16 bar	Op aanvraag	1	F
EV3000REP16	Expansievat met vervangbaar EPDM balg	3.000 liter, 16 bar	Op aanvraag	1	F
EV0050REP25	Expansievat met vervangbaar EPDM balg	50 liter, 25 bar	Op aanvraag	1	F
EV0100REP25	Expansievat met vervangbaar EPDM balg	100 liter, 25 bar	Op aanvraag	1	F
EV0150REP25	Expansievat met vervangbaar EPDM balg	150 liter, 25 bar	Op aanvraag	1	F
EV0200REP25	Expansievat met vervangbaar EPDM balg	200 liter, 25 bar	Op aanvraag	1	F
EV0300REP25	Expansievat met vervangbaar EPDM balg	300 liter, 25 bar	Op aanvraag	1	F
EV0500REP25	Expansievat met vervangbaar EPDM balg	500 liter, 25 bar	Op aanvraag	1	F
EV0850REP25	Expansievat met vervangbaar EPDM balg	850 liter, 25 bar	Op aanvraag	1	F
EV1000REP25	Expansievat met vervangbaar EPDM balg	1.000 liter, 25 bar	Op aanvraag	1	F
EV1500REP25	Expansievat met vervangbaar EPDM balg	1.500 liter, 25 bar	Op aanvraag	1	F
EV2000REP25	Expansievat met vervangbaar EPDM balg	2.000 liter, 25 bar	Op aanvraag	1	F
EV3000REP25	Expansievat met vervangbaar EPDM balg	3.000 liter, 25 bar	Op aanvraag	1	F

AANVULLENDE EXPANSIEVATEN

AANVULLENDE EXPANSIEVATEN

SPIROEXPAND® – Veiligheidsexpansievat – serie N (3 bar)

Artikelnummer	Omschrijving		Prijs [€ / st.]	Verpakt per	Levertijd
EVN4	elko-flex N4	4 liter, 3 bar	78,80	1	E
EVN8	elko-flex N8	8 liter, 3 bar	80,15	1	E
EVN12	elko-flex N12	12 liter, 3 bar	85,45	1	E
EVN18	elko-flex N18	18 liter, 3 bar	95,85	1	E
EVN25	elko-flex N25	25 liter, 3 bar	109,00	1	E
EVN35	elko-flex N35	35 liter, 3 bar	134,00	1	E
EVN50	elko-flex N50	50 liter, 3 bar	168,15	1	E
EVN80	elko-flex N80	80 liter, 3 bar	245,6	1	E
EVN100	elko-flex N100	100 liter, 3 bar	286,5	1	E
EVN140	elko-flex N140	140 liter, 3 bar	329,50	1	E
EVNP115	elko-flex NP115	115 liter, 3 bar	506,00	1	E
EVNP230	elko-flex NP230	230 liter, 3 bar	701,00	1	E

SPIROEXPAND® – Veiligheidsexpansievat – serie SG (3 bar)

EVSG120	elko-flex SG120	120 liter, 3 bar	616,00	1	E
EVSG180	elko-flex SG180	180 liter, 3 bar	702,50	1	E
EVSG250	elko-flex SG250	250 liter, 3 bar	998,50	1	E
EVSG330	elko-flex SG330	330 liter, 3 bar	1.117,00	1	E
EVSG500	elko-flex SG500	500 liter, 3 bar	2.219,00	1	E

SPIROEXPAND® – Veiligheidsexpansievat – serie COOL (6 bar)

EVCool18	elko-flex Cool 18	18 liter, 6 bar	105,05	1	E
EVCool25	elko-flex Cool 25	25 liter, 6 bar	131,40	1	E
EVCool35	elko-flex Cool 35	35 liter, 6 bar	155,00	1	E
EVCool50	elko-flex Cool 50	50 liter, 6 bar	251,00	1	E

SPIROEXPAND® – Veiligheidsexpansievat – serie U (6 bar) met vervangbaar membraam

EVU18-6	elko-flex U18-6	18 liter, 6 bar	103,80	1	E
EVU25-6	elko-flex U25-6	25 liter, 6 bar	130,05	1	E
EVU35-6	elko-flex U35-6	35 liter, 6 bar	152,40	1	E
EVU50-6	elko-flex U50-6	50 liter, 6 bar	248,25	1	E
EVU90-6	elko-flex U90-6	90 liter, 6 bar	397,00	1	E
EVU120-6	elko-flex U120-6	120 liter, 6 bar	679,50	1	E
EVU200-6	elko-flex U200-6	200 liter, 6 bar	1.221,00	1	E
EVU300-6	elko-flex U300-6	300 liter, 6 bar	1.307,00	1	E

SPIROEXPAND® – Veiligheidsexpansievat – serie U (10 bar) met vervangbaar membraan

Artikelnummer	Omschrijving		Prijs [€/st.]	Verpakt per	Levertijd
EVU15-10	elko-flex U15-10	15 liter, 10 bar	98,55	1	E
EVU20-10	elko-flex U20-10	20 liter, 10 bar	131,40	1	E
EVU30-10	elko-flex U30-10	30 liter, 10 bar	189,15	1	E
EVU60-10	elko-flex U60-10	60 liter, 10 bar	378,50	1	E
EVU120-10	elko-flex U120-10	120 liter, 10 bar	701,00	1	E
EVU180-10	elko-flex U180-10	180 liter, 10 bar	979,50	1	E
EVU240-10	elko-flex U240-10	240 liter, 10 bar	1.259,00	1	E
EVU300-10	elko-flex U300-10	300 liter, 10 bar	1.322,00	1	E

SPIROEXPAND® – Veiligheidsexpansievat – serie Solar (6 bar) voor zonne-installaties

EVSolar18	elko-flex Solar 18	18 liter, 6 bar	119,65	1	E
EVSolar25	elko-flex Solar 25	25 liter, 6 bar	150,05	1	E
EVSolar35	elko-flex Solar 35	35 liter, 6 bar	176,25	1	E
EVSolar50	elko-flex Solar 50	50 liter, 6 bar	287,00	1	E
EVSolar90	elko-flex Solar 90	90 liter, 6 bar	457,50	1	E
EVSolar120	elko-flex Solar 120	120 liter, 6 bar	782,50	1	E
EVSolar200	elko-flex Solar 200	200 liter, 6 bar	1408,00	1	E
EVSolar300	elko-flex Solar 300	300 liter, 6 bar	1506,00	1	E

SPIROEXPAND® – Veiligheidsexpansievat – serie San (10 bar) – voor sanitair en drinkwatersystemen (niet doorstroomd)

EVSan2	elko-san San 2	2 liter, 10 bar	87,35	1	E
EVSan15	elko-san San 15	15 liter, 10 bar	113,95	1	E
EVSan20	elko-san San 20	20 liter, 10 bar	150,65	1	E
EVSan30	elko-san San 30	30 liter, 10 bar	218,40	1	E
EVSan60	elko-san San 60	60 liter, 10 bar	437,00	1	E
EVSan120	elko-san San 120	120 liter, 10 bar	809,00	1	E
EVSan180	elko-san San 180	180 liter, 10 bar	1.130,00	1	E
EVSan240	elko-san San 240	240 liter, 10 bar	1.451,00	1	E
EVSan300	elko-san San 300	300 liter, 10 bar	1.322,00	1	E

AANVULLENDE EXPANSIEVATEN

SPIROEXPAND® – Veiligheidexpansievat – serie San (10 bar) – voor sanitair en drinkwatersystemen (doorstroomd)

Artikelnummer	Omschrijving			Prijs [€/st.]	Verpakt per	Levertijd
EVSan20D	elko-san San 20D	20 liter, 10 bar		216,55	1	E
EVSan30D	elko-san San 30D	30 liter, 10 bar		299,50	1	E
EVSan90D	elko-san San 90D	90 liter, 10 bar		744,50	1	E
EVSan120D	elko-san San 120D	120 liter, 10 bar		1.053,00	1	E
EVSan60D	elko-san San 60D	60 liter, 10 bar		600,00	1	E
EVSan300D	elko-san San 300D	300 liter, 10 bar		1.551,00	1	E
EVSan240D	elko-san San 240D	240 liter, 10 bar		1.737,00	1	E
EVSan180D	elko-san San 180D	180 liter, 10 bar		1.367,00	1	E

SPIROEXPAND® – Veiligheidexpansievat – serie C (3 bar) met vervangbaar membraan

EVC600	elko-flex C600	600 liter, 3 bar		2.745,00	1	E
EVC800	elko-flex C800	800 liter, 3 bar		3.735,00	1	E
EVC1000	elko-flex C1000	1.000 liter, 3 bar		3.827,00	1	E

SPIROEXPAND® – Veiligheidexpansievat – serie CV (5 bar) met vervangbaar membraan

EVCV120	elko-flex CV120	120 liter, 5 bar		1.284,00	1	E
EVCV180	elko-flex CV180	180 liter, 5 bar		1.313,00	1	E
EVCV250	elko-flex CV250	250 liter, 5 bar		1.579,00	1	E
EVCV330	elko-flex CV330	330 liter, 5 bar		1.825,00	1	E
EVCV600	elko-flex CV600	600 liter, 5 bar		3.205,00	1	E

SPIROEXPAND® – Toebehoren voor expansievaten

E50110	Onderhoudseenheid ¾" a/a, elko-flex WE ¾" a/a			31,90	1	E
E50100	Set van twee onderhoudseenheden ¾" a/a, elko-flex WE ¾" a/a			60,70	1	E
E50207	Onderhoudseenheid 1" a/i, elko-flex WE 1" a/i			69,00	1	E
E50200	Set van twee onderhoudseenheden 1" a/i, elko-flex WE 1" a/i			131,10	1	E
E50307	Onderhoudseenheid ¾" a/i, elko-flex WE ¾" a/i			31,90	1	E
E50120	Digitale testmeter met display - testbereik: 0-9 bar			24,55	1	E

DEMINERALISATIE

SPIROPURE®

SPIROPURE® – Vulstations voor demineralisatie

Artikelnummer	Omschrijving	Hars inhoud [ltr]	Prijs [€ / st.]	Verpakt per	Lever- tijd
G61.556	SpiroPure HomeFill Basic	0,75	604,50	1	F
G61.557	SpiroPure HomeFill XL	1,50	693,00	1	F
G61.558	SpiroPure HomeFill Duplex	2 x 1,5	852,00	1	F
G61.679	SpiroPure HomeFill Basic OFK	0,75	379,50	1	F
G61.680	SpiroPure HomeFill XL OFK	1,50	470,00	1	F



SPIROPURE
HOMEFILL BASIC



SPIROPURE
PROFILL 23.0

STANDAARD

SPIROPURE® – Mobiele tankstations (bypass)

G61.561	SpiroPure ProFill 9.5	9,50	4.964,00	1	F
G61.562	SpiroPure ProFill 23.0	23,0	5.638,00	1	F
G61.563	SpiroPure ProFill Advanced 23.0	23,0	9.808,00	1	F
G61.681	SpiroPure ProFill 9.5 Small	9,50	2.361,00	1	F
G61.682	SpiroPure ProFill 23.0 Small	23,0	2.677,00	1	F

SPIROPURE® – Suppletie

Artikelnummer	Omschrijving	Hars inhoud [ltr]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever- tijd
G61.683	SpiroPure EcoFill LED Mini	6,0	1.631,00	1	F
G61.684	SpiroPure EcoFill LED Small	9,5	1.747,00	1	F
G61.685	SpiroPure EcoFill LED Big	23,0	2.169,00	1	F
G61.686	SpiroPure EcoFill LED Tall	46,0	2.416,00	1	F

SPIROPURE® – Suppletie


G61.943	SpiroPure EcoFill GLT Mini	6,0	2.341,00	1	F
G61.944	SpiroPure EcoFill GLT Small	9,5	2.466,00	1	F
G61.945	SpiroPure EcoFill GLT Big	23,0	2.833,00	1	F
G61.946	SpiroPure EcoFill GLT Tall	46,0	3.334,00	1	F

SPIROPURE® – Navulverpakkingen en accessoires

G61.564	Navulverpakking voor: G61.562, G61.563	23,0	654,00	1	F
G61.565	Navulverpakking voor: G61.561	9,5	272,00	1	F
G61.559	Navulverpakking voor: G61.556	0,75	62,50	1	F
G61.560	Navulverpakking voor: G61.557, G61.558	1,5	92,95	1	F
G61.688	SpiroPure Fill Set light	1,5	293,50	1	F
G61.689	SpiroPure Fill Set	3,0	794,50	1	F
G61.947	SpiroPure navulverpakking ProFill pH Control	6,0	164,80	1	F
G61.948	SpiroPure spoelkop voor de ProFill 23 l.	-	398,50	1	F

SPOELMIDDELEN EN TOEVOEGINGEN

SPIROPLUS®



SPIROPLUS®

SPIROPLUS® – Spoelmiddelen en toevoegingen

Artikelnummer	Omschrijving	Inhoud [ltr]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Lever-tijd
CD001	SpiroPlus Mild Cleaner, vuiloplosser	1,0	33,40	6	B
CD010	SpiroPlus Mild Cleaner, vuiloplosser	10,0	304,00	1	B
CD020	SpiroPlus Mild Cleaner, vuiloplosser	20,0	577,00	1	B
CC001	SpiroPlus Power Cleaner, krachtige vuiloplosser	1,0	35,40	6	B
CC010	SpiroPlus Power Cleaner, krachtige vuiloplosser	10,0	320,50	1	B
CL001	SpiroPlus Lime Cleaner, kalkoplosser	1,0	9,85	6	B
CL010	SpiroPlus Lime Cleaner, kalkoplosser	10,0	57,60	1	B
CS001	SpiroPlus Sealer, lekdichter	1,0	26,40	6	B
CH001	SpiroPlus Protector, corrosiebeschermmer	1,0	34,40	6	B
CH010	SpiroPlus Protector, corrosiebeschermmer	10,0	313,00	1	B
CH020	SpiroPlus Protector, corrosiebeschermmer	20,0	587,50	1	B
CA020/A10	SpiroPlus AntiFreeze HC, vorstbeschermmer	20,0	256,00	1	B
CA200/A10	SpiroPlus AntiFreeze HC, vorstbeschermmer	200,0	1.523,00	1	F
CA1000/A10	SpiroPlus AntiFreeze HC, vorstbeschermmer	1.000,0	7.999,00	1	F



SPIROPLUS
MILD CLEANER



SPIROPLUS
PROTECTOR



SpiroPlus AntiFreeze geschikt voor koelsystemen

STANDAARD

SPIROPLUS® – Accessoires

ACCESSOIRES

Artikelnummer	Omschrijving	Gewicht [kg]	Prijs [€ / st.]	Verpakt per	Lever- tijd
G18.660	SpiroPlus cleaner teststrips	0,19	143,50	1 x 100	B
G18.678	SpiroPlus teststrips voor waterhardheid	0,10	89,40	1 x 100	B
G19.262	SpiroPlus Protector teststrips	0,17	118,45	4 x 25	B
CTA0109	SpiroCare ProLab Analysis (wateranalyse voor woningbouwinstallaties)	0,50	121,05	8	B
CTA1111	SpiroCare ProLab Analysis (wateranalyse voor utiliteitsinstallaties)	0,40	350,50	1	B
CTF075	Spoeladapter (voor aansluiting SpiroTrap MB3, SpiroVent RV2)	0,42	51,00	12	A
G18.789	SpiroPlus Refractometer	0,42	228,15	1	A
CTD050	SpiroPlus doseerunit voor chemicaliën capaciteit 5 liter	15,0	568,50	1	A
CTD100	SpiroPlus doseerunit voor chemicaliën capaciteit 10 liter	24,0	660,00	1	A



SpiroPlus G18.789 geschikt voor koelsystemen



SPIROTECH
Accessoires

SPIROTECH® – Isolatie voor messing producten

ISOLATIE						
Artikelnummer	Omschrijving	Geschikt voor	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Levertijd
TAB050	Isolatie SpiroTop	AB050 / AB050/030	0,18	20,25	1	A
TAR200	Isolatie voor SpiroTrap en SpiroVent 2" horizontale aansluiting	AA200 / AE200	0,58	43,55	1	A
TUR100	Isolatie voor SpiroTrap en SpiroVent universele aansluiting	UE022WH, UE022WHA01, UE028WH, UE075WH, UE100WH, UE022WJ, UE028WJ, UE075WJ, UE100WJ, UA022W, UA028W, UA075W	0,22	28,20	1	A
TUR125	Isolatie voor SpiroTrap en SpiroVent 1 ¼" universele aansluiting	UE125WJ, UA125W	0,30	42,30	1	A
TUR150	Isolatie voor SpiroTrap en SpiroVent 1 ½" universele aansluiting	UE150WJ, UA150W	0,30	44,85	1	A
TUR200	Isolatie voor SpiroTrap en SpiroVent 2" universele aansluiting	UE200WJ, UA200W	0,30	51,10	1	A
TAA150	Isolatie voor SpiroVent horizontale aansluiting tot 1 ½"	AA022, AA075, AA100, AA125, AA150	0,17	28,25	12	A
TAE150	Isolatie voor SpiroTrap horizontale aansluiting tot 1 ½"	AE022, AE075, AE100, AE125, AE150	0,15	24,30	12	A
TAX150	Isolatie voor SpiroCross messing	AX100/125/150	0,20	66,70	1	A

SPIROTECH® – Isolatie voor stalen producten

Artikelnummer	Omschrijving	Geschikt voor	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Levertijd
TBX050	Isolatie SpiroCross staal	XC050F/L	3,60	258,00	1	A
TBX065	Isolatie SpiroCross staal	XC065F/L	3,70	258,00	1	A
TBX080	Isolatie SpiroCross staal	XC080F/L	7,10	409,50	1	A
TBX100	Isolatie SpiroCross staal	XC100F/L	7,60	409,50	1	A
TBX125	Isolatie SpiroCross staal	XC125F/L	10,00	676,50	1	A
TBX150	Isolatie SpiroCross staal	XC150F/L	10,80	676,50	1	A
TBX050A01	Isolatie SpiroCross staal met magneet	XC050FM	3,50	271,00	1	B
TBX065A01	Isolatie SpiroCross staal met magneet	XC065FM	4,00	271,00	1	B
TBX080A01	Isolatie SpiroCross staal met magneet	XC080FM	7,00	430,50	1	B
TBX100A01	Isolatie SpiroCross staal met magneet	XC100FM	7,50	430,50	1	B
TBX125A01	Isolatie SpiroCross staal met magneet	XC125FM	10,00	711,00	1	B
TBX150A01	Isolatie SpiroCross staal met magneet	XC150FM	10,50	711,00	1	B
TB050	Isolatie Spiro Trap en SpiroVent staal	BA050F/L, BA065F/L, BE050F/L, BE065F/LM, BE065FM/LM	1,54	178,20	1	A
TB080	Isolatie Spiro Trap en SpiroVent staal	BA080F/L, BA100F/L, BE080F/L, BE100F/L, BE080FM/LM, BE100FM/LM	2,45	220,60	1	A
TB125	Isolatie Spiro Trap en SpiroVent staal	BA125F/L, BA150F/L, BE125F/L, BE150F/L	5,42	355,00	1	A
TB125A01	Isolatie Spiro Trap staal met magneet DN125 + DN150	BE125FM/LM, BE150FM/LM	5,42	551,00	1	A

ISOLATIE

SPIROTECH® – Accessories for SpiroVent Superiors

G60.653	Injectieventiel (RVS)	G60.638 / G60.639 / G60.640	377,00	1	F
G60.648	Basismodule waterontharder	G60.638 / G60.639 / G60.640	460,50	1	F
G60.644	Cartridge 4 l (14.560 l/°dH)* Patroon voor waterontharding	G60.638 / G60.639 / G60.640	297,50	1	F
G60.645	Cartridge 7 l (25.480 l/°dH)* Patroon voor waterontharding	G60.638 / G60.639 / G60.640	390,50	1	F
G60.646	Cartridge 14 l (50.960 l/°dH)* Patroon voor waterontharding	G60.638 / G60.639 / G60.640	730,50	1	F
G60.647	Cartridge 30 l (109.200 l/°dH)* Patroon voor waterontharding	G60.638 / G60.639 / G60.640	1.441,00	1	F
G60.638	Doseerunit voor SpiroVent Superior	Fill and S4	3.207,00	1	F
G60.639	Doseerunit voor SpiroVent Superior	S6 and S10	3.570,00	1	F
G60.640	Doseerunit voor SpiroVent Superior	Standalone product	6.293,00	1	F
G60.641	Watermeter excl. koppeling, DN 20 30° C 1" buitendraad	G60.638/G60.639/G60.640	463,00	1	F

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES


Artikel-nummer	Omschrijving	Extra informatie	Gewicht [kg]	Prijs [€/st.]	Verpakt per	Levertijd
TMA05	Terugstroombeveiliging met regelbare lagedrukzone (1/2" IG)	Voor producten met automatische refill functie	1,17	624,50	1	A
TMA06	Terugstroombeveiliging met regelbare lagedrukzone (3/4" IG)	Voor producten met automatische refill functie	1,17	719,50	1	A
CTR075	SpiroPlus RapidCleanse	Camlock 3/4"	9,00	987,00	1 x 20	A
G14.452	pH-indicatiestrip	-	0,20	70,00	1 X 100	B
G18.660	Cleaner Test Strips EDTA	-	0,20	143,50	1 x 100	B
G18.678	Teststrips voor waterhardheid	-	0,10	89,40	1 x 100	B
G19.262	Protector Test Strips	-	0,20	118,45	4 x 25	B
G18.789	Refractometer	-	0,40	228,15	1	B
CTA0109	SpiroCare ProLab Analysis	SpiroCare ProLab Analysis (wateranalyse voor woningbouwinstallaties)	0,50	121,05	8	B
CTA1111	SpiroCare ProLab Analysis	SpiroCare ProLab Analysis (wateranalyse voor utiliteitsinstallaties)	0,20	350,50	1	B
CTF075	Spoeladapter	Spoeladapter (voor aansluiting SpiroTrap MB3, SpiroVent RV2)	0,40	51,00	12	A
CTD050	Dosing pot 5 l	SpiroPlus doseerunit voor chemicaliën capaciteit 5 liter	15,00	568,50	1	A
CTD100	Dosing pot 10 l	SpiroPlus doseerunit voor chemicaliën capaciteit 10 liter	24,00	660,00	1	A

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

[illegible]

www.spirotech.nl

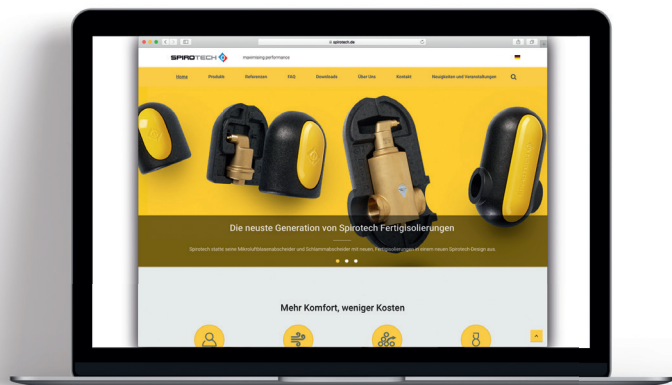

Maximising Performance for You

Spirotech, dé expert op het gebied van installatiewaterkwaliteit. We zijn een familiebedrijf met meer dan 60 jaar ervaring in het ontwikkelen van oplossingen om lucht en vuil uit HVAC- en procesinstallaties te verwijderen. Onze oplossingen zorgen voor een lager energieverbruik, hoger comfort, minder slijtage en een maximale inzetbaarheid van uw installaties. Onze oplossingen verbeteren de prestaties en beschermen uw investeringen. Met onze partners, leveranciers en investeerders creëren we toegevoegde waarde met kwaliteitsoplossingen voor zowel woningen en kantoorgebouwen als industriële processen. Spirotech wordt ondersteund door een uitgebreid netwerk van geselecteerde importeurs in meer dan 70 landen.

GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR HET JUISTE PRODUCT

Verwarmings-, koel- en airco-installaties zijn complexe systemen. Met name wanneer ze zijn geïntegreerd met andere systemen en processen, vormen foutopsporing, analyses en probleemoplossing een grote uitdaging. De experts van Spirotech staan voor u klaar en geven u graag een overzicht van veelvoorkomende symptomen, oorzaken en oplossingen.

Hoofdkantoor Spirotech

Postbus 207
5700 AE Helmond, NL
T +31 (0) 492 578 989
F +31 (0) 492 541 245
www.spirotech.nl
info@spirotech.nl

Spirotech België BVBA

Essenschotstraat 1
3980 Tessenderlo, België
T +32 (0) 800 78 888
F +32 (0) 800 99 888
www.spirotech.be
info@spirotech.be