

SPIROPLUS[®] RAPIDCLEANSE

Kit completo per il lavaggio
rapido ed efficiente degli impianti
di riscaldamento domestici



Alta capacità (2,2 kg)
intervalli di pulizia ridotti



Magnete facile
da pulire



Gocciolatoio integrato



Magnete ad alta potenzialità
garanzia di eliminazione
magnetite ultra-rapida



Funzione bypass: impianto
funzionante durante l'intervento



Leggero e facile da usare

SPIROPLUS® RAPIDCLEANSE

SpiroPlus RapidCleanse è un kit leggero, compatto, di facile impiego per il lavaggio rapido ed efficiente degli impianti di riscaldamento domestici. Con magneti ad alto potenziale facile da tener pulito.

Gli impianti moderni sono più sensibili al tipo e qualità dell'acqua in circolo. Gli impianti di riscaldamento e raffreddamento ad alta efficienza energetica offrono ottime prestazioni se l'acqua in circolo è esente da impurità. Negli impianti non trattati, i contaminanti (magnetite) compromettono l'efficienza energetica con relativo aumento delle bollette. Molti costruttori prescrivono requisiti specifici per la qualità dell'acqua industriale come condizione necessaria per la garanzia dei loro impianti.

ESERCIZIO FACILITATO, SENZA SPORCO

SpiroPlus RapidCleanse con magneti incorporati ad alto potenziale, gocciolatoio e valvole sezionatrici assicura l'eliminazione ottimale della magnetite e di altri residui. Il magnete amovibile (brevetto in corso) facilita l'impiego e il funzionamento dell'impianto senza sporcare. Con l'esclusivo bypass, il liquido resta in circolo senza dover interrompere il funzionamento per la pulizia. SpiroPlus RapidCleanse funziona anche in presenza di unità di lavaggio a circolazione forzata. In alternativa lo si può collegare direttamente alla caldaia mediante flessibili ad attacco rapido senza peraltro dover chiudere l'impianto durante il lavaggio.

SpiroPlus RapidCleanse è fornito completo di tutti i raccordi e flessibili necessari, pronto per l'uso e con garanzia di due anni. Per eliminare ogni traccia di contaminante, si consiglia di ordinare anche SpiroPlus Mild Cleaner oppure SpiroPlus Power Cleaner.



SpiroPlus RapidCleanse



FLUSH CONNECTOR

In presenza di separatore di impurità SpiroTrap MB3 o di disaeratore SpiroVent RV2 sull'impianto, collegare SpiroPlus RapidCleanse alla base interponendo il raccordo speciale Flush Connector (CTF075), disponibile su richiesta.



SPIROPLUS® RAPIDCLEANSE

Articolo numero	CTR075
L x W x H (montato) (mm)	470 x 420 x 450
Raccordo (d)	Camlock o 3/4"
Lunghezza tubazioni (m)	2,5
Peso a secco apparecchio (kg)	5,3
Peso a secco tubazioni (kg)	1,7
Capacità (l)	2,2
Capacità max. separazione particelle magnetiche (kg)	2,2 Peso a secco

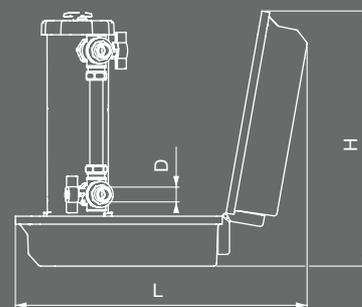

G10.355_00

www.spirotech.com