

Product: SpiroVent Superior

Klantnaam: Project: Referentie:

Article Number:

MA10R50I

UK name:

SV4-10R

Datum:

11-10-2023

Ontwerp criteria

Medium:	Water / glycol (max.40%)
Maximale systeem inhoud:	300 m ³
Minimale systeemdruk:	5 bar-g
Maximale systeemdruk:	10 bar-g
Minimale temperatuur:	0 °C
Maximale temperatuur:	90 °C
Omgevingstemperatuur:	0-40 °C
bijvulMoeistof:	0-70 °C
Hoofdpomp:	Verticaal meertraps

Aansluitingen Flexibel

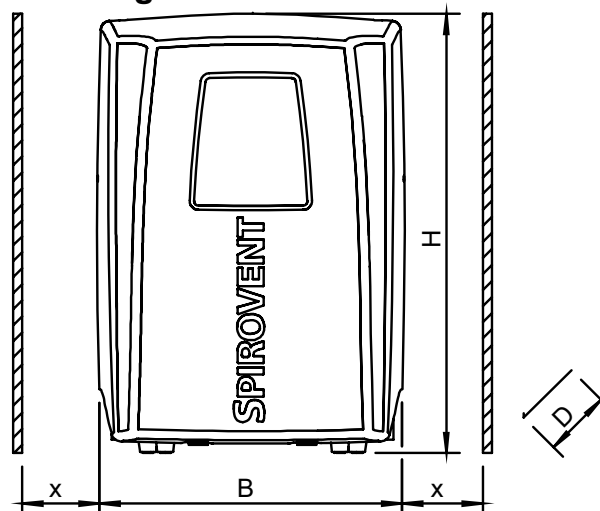
Intrede / uittrede:	G3/4"
Bijvullen:	G3/4"

Kwaliteitscontrole

Ontluchtingstest:	ja
Testmedium:	Water
Hoogspanningstest:	ja
Testcertificaat:	nee
CE-markering:	ja
Materiaalcertificaten:	nee

Constructiematerialen

Vat:	S235 (St. 37)
Leidingen / verbindingen:	Koper / Bronze / Messing
Pomp:	AISI316
Ontluchtingskap:	Messing
Ventielafdichting:	Viton
Vlotter:	PP
Mantel:	Kunststof (PS)
Isolatie:	Armaflex AF2-22
Kleur:	Geel (RAL 1003)

Tekening**Afmetingen**

H:	1272 mm
B:	744 mm
D:	400 mm
x:	>600 mm
Ledig gewicht (circa):	79 kg

Electrische aansluiting

Spanning:	400V / 50Hz
Energieverbruik:	1,15 kW
Beschermingsgraad:	IPX4D

GBS contacten

Vrijgave / uit:	24 VAC
Ready & failure:	Potentiaalvrij
Bijvullen:	24 VAC
Extern bijvullen:	5 VDC

Wijzigingen voorbehouden