

Ürün: SpiroVent Superior Hava Ayırıcı

Article Number:

MA16R50

Müşteri:

UK name:

SV4-16R

Proje

Tarih:

11.10.2023

Adı:

Referans:

**Seçim Kriteri**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Akışkan:                  | Su / Glykol (max. %40) |
| Tesisat Su Hacmi:         | 300 m <sup>3</sup>     |
| Min. İşletme Basıncı:     | 9 bar-g                |
| Max. İşletme Basıncı:     | 16 bar-g               |
| Min. Sıcaklık:            | 0 °C                   |
| Max. Sıcaklık:            | 90 °C                  |
| Çevre Sıcaklığı:          | 0-40 °C                |
| Doldurma sımsı sıcaklığı: | 0-70 °C                |
| Ana Pompa:                | Düşey çok kademeli     |

**Bağlantılar (Esnek)**

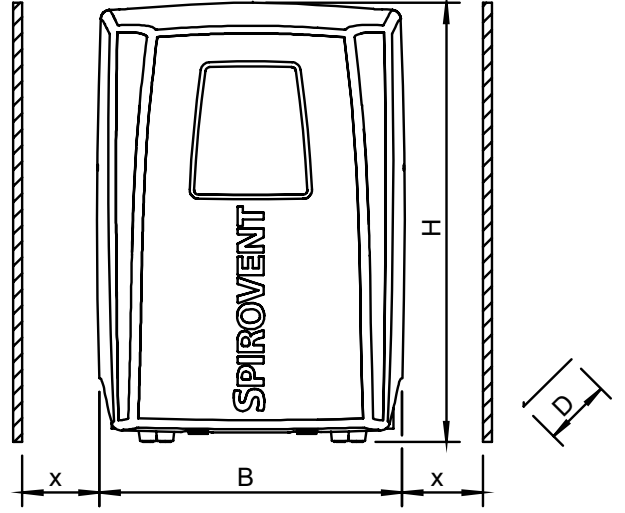
|                |       |
|----------------|-------|
| Giriş / Çıkış: | G3/4" |
| Su Besleme:    | G3/4" |

**Kalite Kontrol**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Fonksiyon Testi:       | Evet  |
| Akışkan Testi:         | Su    |
| Yüksek Gerilim Testi:  | Evet  |
| Sertifika:             | Hayır |
| CE-İşareti:            | Evet  |
| Malzeme sertifikaları: | Hayır |

**Malzeme**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Tank:               | S235 (St. 37)           |
| Fittings / borular: | Bakır / Bronze / Pirinç |
| Pompa:              | AISI316                 |
| Hava atış başlığı:  | Pirinç                  |
| Vana sızdırmazlığı: | Viton                   |
| Şamandıra:          | PP                      |
| Dış gövde:          | Plastik (PS)            |
| Renk:               | Sarı (RAL 1003)         |

**Marka****Ölçüler**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| H:                      | 1272 mm |
| B:                      | 744 mm  |
| D:                      | 400 mm  |
| x:                      | >600 mm |
| Boş ağırlık (yaklaşık): | 92 kg   |

**Elektrik bağlantısı**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Voltaj:          | 400V / 50Hz |
| Enerji ihtiyacı: | 2,25 kW     |
| Koruma Sınıfı    | IPX4D       |

**GLS kontakları**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Ünite boşaltma/durma: | 24 VAC      |
| Ready & failure:      | Kuru kontak |
| Su Besleme:           | 24 VAC      |
| Harici Su Besleme:    | 5 VDC       |

Değişiklik hakkı saklıdır.