

Продукт: SpiroVent Superior

Клиент:

Проект:

Контактное:

Тип

Article Number:

UK name:

Дата:

S16A-R

MA16R50W

SV4-16R

08.09.2021

Технические данные

Среда:	Вода/гликоль (макс.40%)	
Макс. объем системы:	300	m ³
Мин. рабочее давление:	9	bar-g
Макс. рабочее давление:	16	bar-g
Мин. температура:	0	°C
Макс. температура:	90	°C
Внеш. температура	0-40	°C
Жидкость подпитки:	0-70	°C
Главный насос:	Верт. многоступенчатый	

Гибкие соединения

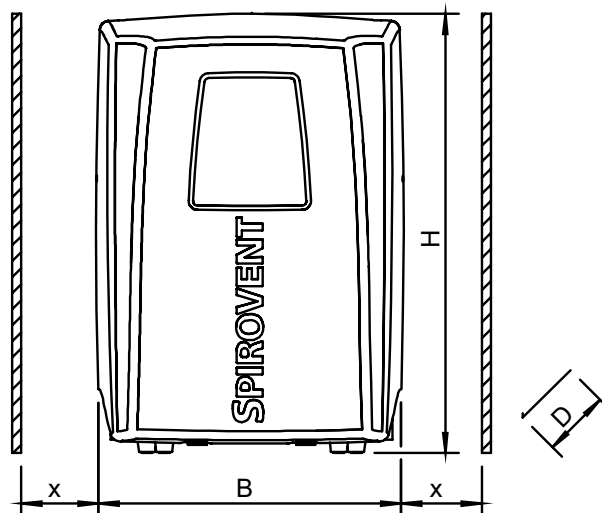
Подпитка вкл/вкл:	G3/4"
Подпитка:	G3/4"

Контроль качества

Проверка работы:	да
Тестир.среда:	Вода
Тест высокого напряж.:	да
Сертификат:	нет
CE - маркировка:	да
Сертификаты на материалы:	нет

Корпус

Вместимость:	S235 (St. 37)
Подсоединения:	Медь / Bronze / Латунь
Насос:	AISI316
Клапан	Латунь
воздухоотводчика:	
Герметичность	Витон
клапана:	
Поплавков:	PP
Упаковка:	Иск. материал (PA)
Цвет:	Желтый (RAL 1003)

Схема**Технические данные**

H:	1272 mm
B:	744 mm
D:	400 mm
x:	>600 mm
Вес нетто:	92 kg

Электрооборудование

Напряжение:	400V / 50Hz
Потреб. мощность:	2,25 kW
Степень защиты	IPX4D

Совмест. с СУЗ

вкл/вкл:	24 VAC
Ready & failure:	Не требует элект-ва
Подпитка:	24 VAC
Вкл/вкл подпитки от СУЗ:	5 VDC

Изменения возможны