

Prodotto: SpiroVent Superior

Cliente:

Progetto:

Riferimento:

Article Number:

UK name:

Data:

MA16R50I

SV4-16R

11/10/2023

Criteri di design

Medium:	Acqua / glicole (max 40%)
Volume massimo di sistema:	300 m ³
Min. Pressione:	9 bar-g
Max. pressione:	16 bar-g
Min. Temperatura:	0 °C
Max. temperatura:	90 °C
Temperatura ambiente	0-40 °C
Temperatura del fluido di ricarica:	0-70 °C
Pompa principale:	Multistadio verticale

Connessioni flessibili

Entrata / uscita:	G3/4"
Ricarica:	G3/4"


Controllo di qualità

Prova in corso:	sì
Mezzo di prova:	Acqua
Prova ad alta tensione:	sì
Certificato di prova:	no
Marcatura CE:	sì
Certificati dei materiali (parti strutturali):	no

Materiali di costruzione

Nave:	S235 (San 37)
Tubi / connessioni:	Rame / Bronze / Ottone
Pompa:	AISI316
Tappo di sfiato:	Ottone
Tenuta della valvola:	Viton
Galleggiante:	PP
Alloggiamento:	Plastica (PS)
Isolamento:	Armaflex AF2-22
Colore:	Giallo (RAL 1003)

Disegno

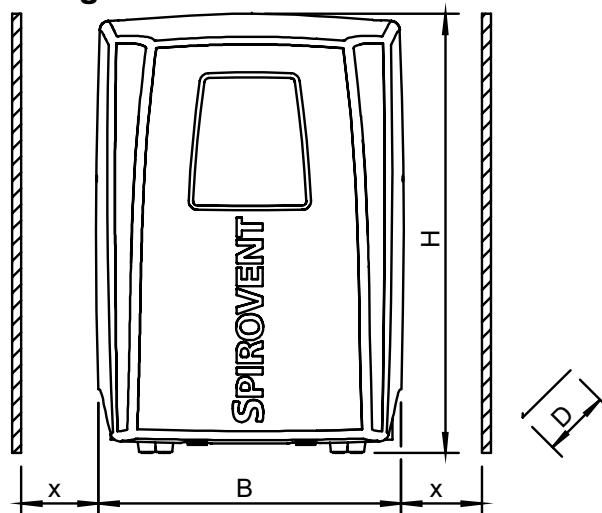

Dimensioni

H:	1272 mm
B:	744 mm
D:	400 mm
x:	>600 mm
Peso a vuoto (circa):	92 kg

Connessione elettrica

Voltaggio:	400V / 50Hz
Consumo di energia:	2,25 kW
Livello di protezione	IPX4D

Contatti GBS

Rilascia / disattiva:	24 VAC
Ready & failure:	Senza tensione
Ricarica:	24 VAC
Ricarica remota:	5 VDC

Soggetto a modifiche