

# TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH



Produit: SpiroVent Superior /Insulated

Client:

Projet:

Référence:

Type: S600-LI  
MV06AL50I  
Date: 16/02/2023

## Critères de design

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Liquide (d'installation): | Eau / Glycol (max. 40%) |
| Capacité:                 | 1000 l/h                |
| Volume max. de système:   | 325 m <sup>3</sup>      |
| Pression du Système min.: | 1 bar-g                 |
| Pression du Système max.: | 3 bar-g                 |
| Température min.:         | 0 °C                    |
| Température max.:         | 90 °C                   |
| Température d'entourage   | 0-40 °C                 |
| Pompe principale:         | Vertical multistage     |

## Connections (flexible)

Entrée / sortie: G3/4"

## Contrôle de qualité

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Test de fonction:             | oui |
| Liquide d'essai:              | Eau |
| Test de haute tension:        | oui |
| Certification de test:        | non |
| CE / UKCA marquage:           | oui |
| Certifications des Matériaux: | non |


## Matériaux de construction

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Vase:                      | S235 JRG2                      |
| Fittings / Hoses:          | Laiton / EPDM                  |
| Pompe:                     | AISI304                        |
| Couverture de désaération: | Laiton                         |
| Fermeture de valve:        | Viton                          |
| Flotteur:                  | PP                             |
| Couvercle:                 | Matière synthétique (PS / EPP) |
| Insulation:                | Armaflex AF2-22                |
| Couleur:                   | Jaune (RAL 1003) et noir       |

## Interface

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Ecran tactile:                  | oui |
| LAN filaire                     | oui |
| Wifi:                           | oui |
| Contrôle et réglage à distance: | oui |
| Codage des données:             | oui |

## Dessin

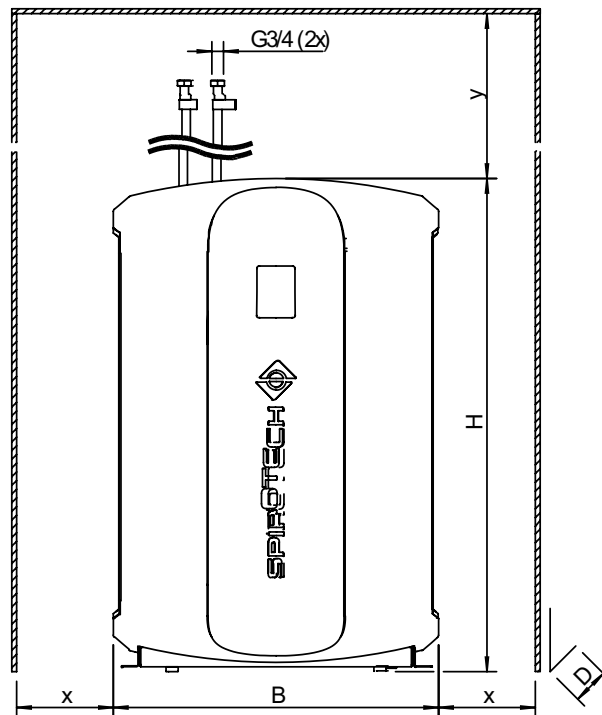

## Dimensions

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| H:                      | 1020 mm  |
| B:                      | 673 mm   |
| D:                      | 360 mm   |
| x:                      | >600 mm  |
| y:                      | >600 mm  |
| Poids à vide (environ): | 63,3 kg  |
| Niveau de bruit:        | 57 db(A) |

## Raccordement électrique

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Voltage:                  | 230V / 50Hz |
| Consommation énergétique: | 0,8 kW      |
| Degré de protection       | IP44        |

## Contacts de système de télégestion

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Verrouillage chaudière: | sans potentiel |
| Erreur partagée:        | sans potentiel |
| Communication:          | RS485          |

Sous réserve de modifications